


Glissière fine - Course + 100 % Charge maxi par paire : 55 à 68 kg



B3-16

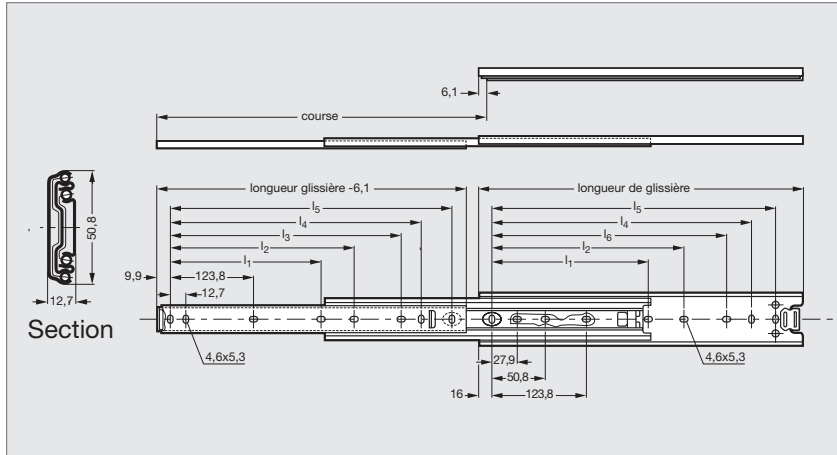

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au chrome.
- Lubrification permanente de -20°C à +120°C

UTILISATION

- **Course +100 %.**
- **Blocage en position fermée.**

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ^{±3}	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Charge maxi par paire
									kg
B3 - 16 - 12	305	330	-	162,1	222,2	235	260,3	209,5	68
B3 - 16 - 14	356	381	-	212,8	273	285,7	311,1	260,3	67
B3 - 16 - 16	406	432	-	238,2	323,8	336,5	361,9	311,1	67
B3 - 16 - 18	457	483	212,8	314,4	374,6	387,3	412,7	361,9	66
B3 - 16 - 20	508	533	238,2	365,2	425,4	438,1	463,5	412,7	66
B3 - 16 - 22	559	584	263,6	416	476,2	488,9	514,3	463,5	64
B3 - 16 - 24	610	635	289	466,8	527	539,7	565,1	514,3	61
B3 - 16 - 26	660	686	314,4	517,6	577,8	590,5	615,9	565,1	58
B3 - 16 - 28	711	737	339,8	568,4	628,6	641,3	666,7	615,9	55

Exemple de commande

Référence
B3 - 16 - 12

SÉRIE GLISSIÈRE