


Glissière - Course 100 % - Avec déconnexion frontale - Verrouillage en position ouverte

Charge maxi par paire : 36 à 70 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-17

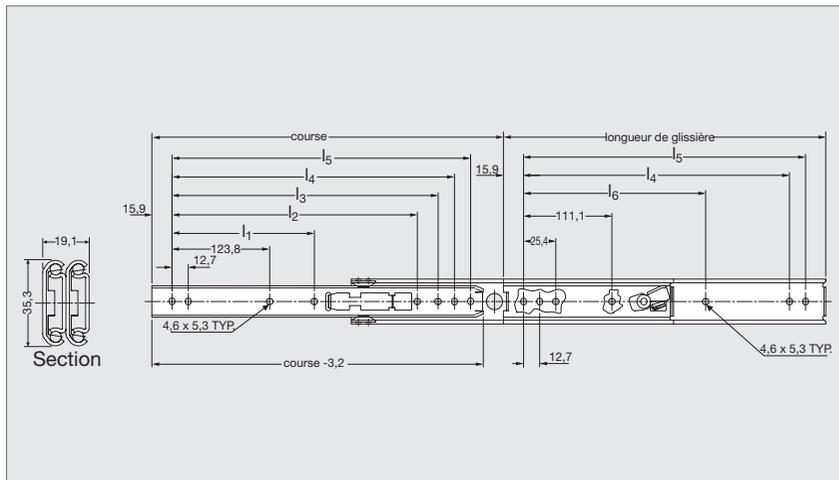

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- Charge jusqu'à 70 kg.
- **Course +100 %.**
- **Verrouillage en position ouverte.**
- **Déconnexion frontale.**
- Epaisseur de la partie mobile de la glissière = 10 mm.

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	Charge maxi par paire
									kg
B3 - 17 - 12	305	327	-	-	-	260,3	273,0	-	70
B3 - 17 - 14	356	378	-	-	298,4	311,1	323,8	-	68
B3 - 17 - 16	406	429	-	-	349,2	361,9	374,6	250,8	65
B3 - 17 - 18	457	479,5	212,7	-	400,0	412,7	425,4	301,6	62
B3 - 17 - 24	610	632	288,9	365,2	552,4	565,1	577,8	454,0	46
B3 - 17 - 20	508	530,5	238,1	415,9	450,8	463,5	476,2	352,4	57
B3 - 17 - 22	559	581	263,5	466,7	501,6	514,3	527,0	403,2	52
B3 - 17 - 26	660	683	314,3	517,7	603,2	615,9	628,6	504,8	41
B3 - 17 - 28	711	733,5	339,7	568,3	654,0	666,7	679,4	555,6	36

Exemple
de commande

Référence

B3 - 17 - 12