


Glissière - Course 100 % - Avec fermeture automatique frontale et déconnexion

Charge maxi par paire : 42 à 50 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-19

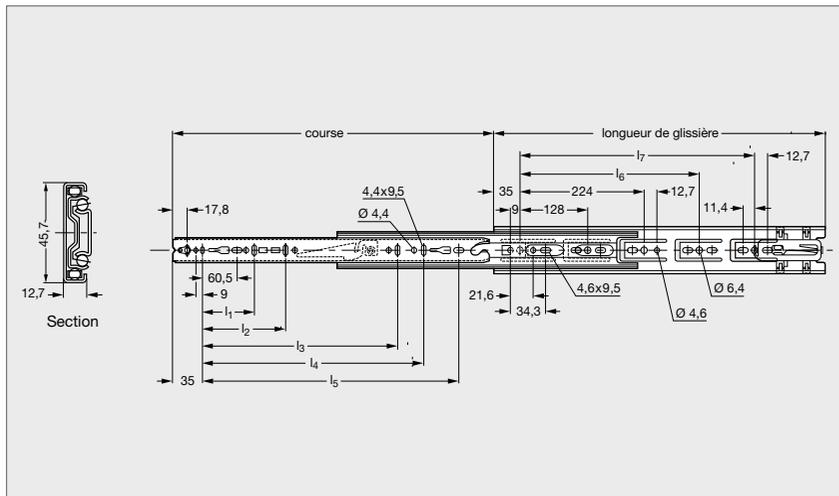

Délai maîtrise



MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente de -20°C à +120°C.

UTILISATION

- **Course 100 %.**
- **Déconnexion frontale.**
- **Fermeture automatique.**
- Force de fermeture/ouverture : de 2,7 à 4,1 kg par glissière.

- Blocage en position fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,1 mm).

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Charge maxi par paire
										kg
B3 - 19 - 30	300	286	-	-	-	-	231	-	-	48
B3 - 19 - 35	350	356	128	-	-	-	281	-	-	49
B3 - 19 - 40	400	406	128	-	-	-	331	288	-	50
B3 - 19 - 45	450	457	128	-	320	-	381	320	-	50
B3 - 19 - 50	500	508	128	-	-	-	431	384	-	50
B3 - 19 - 55	550	559	128	-	416	-	481	416	-	50
B3 - 19 - 60	600	610	128	224	416	-	531	352	480	50
B3 - 19 - 65	650	660	128	224	416	544	581	352	512	49

Exemple
de commande

Référence

B3 - 19 - 30