


# Glissière - Course 100 % - Avec déconnexion et blocage 2 positions

## Charge maxi par paire : 41 à 50 kg

Accuride  
QUICKSHIP  
PROGRAMME

B3-20

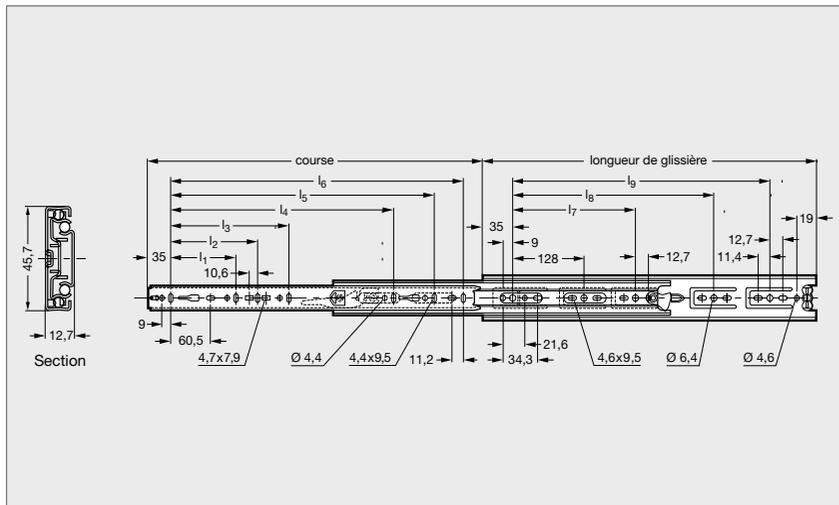

### MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente de -20°C à +120°C.

### UTILISATION

- **Course 100 %.**
- **Déconnexion frontale.**
- Blocage sur 2 positions : ouverte et fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,1 mm).

### MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	Charge maxi
												par paire
												kg
B3 - 20 - 25	250	243	128	-	-	-	-	192	160	-	-	47
B3 - 20 - 30	300	305	128	-	-	-	-	242	224	-	-	48
B3 - 20 - 35	350	356	128	-	-	-	-	292	224	-	-	49
B3 - 20 - 40	400	406	128	-	-	-	-	342	224	320	-	50
B3 - 20 - 45	450	457	128	-	-	320	-	392	-	352	-	50
B3 - 20 - 50	500	508	128	-	-	320	-	442	-	416	-	50
B3 - 20 - 55	550	559	128	-	-	320	416	492	-	352	-	50
B3 - 20 - 60	600	610	128	224	-	416	-	542	224	352	480	50
B3 - 20 - 65	650	660	128	224	-	416	544	592	224	352	544	49
B3 - 20 - 70	700	711	128	224	288	416	544	642	224	-	544	48

Exemple  
de commande

Référence

**B3 - 20 - 30**