


Glissière double - Course 75 % Charge maxi par paire : 30 à 50 kg

Accuride
QUICKSHIP
PROGRAMME

B3-21

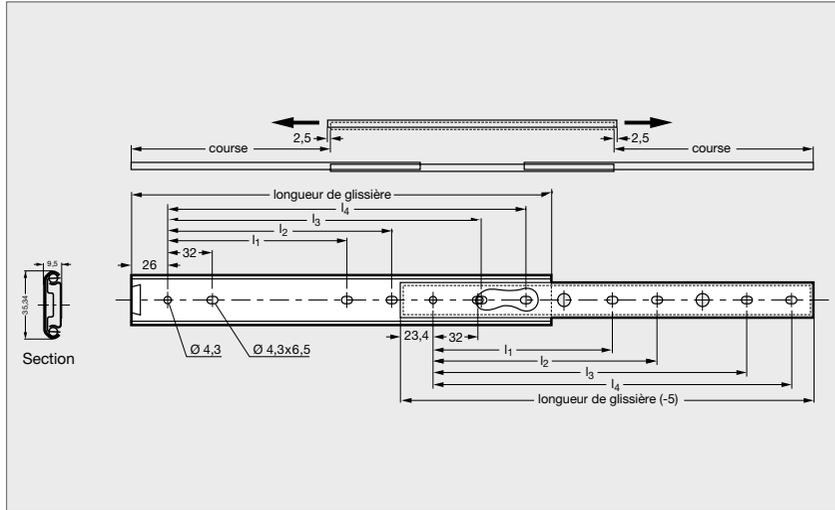

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente de -20°C à +120°C.

UTILISATION

- **Double course 75 %.**
- **Blocage en position ouverte** (avant et arrière).

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Charge maxi par paire kg
B3 - 21 - 30	300	208,8	128	160	224	256	50
B3 - 21 - 35	350	246,1	160	192	256	288	50
B3 - 21 - 40	400	283,4	192	224	320	352	45
B3 - 21 - 45	450	320,7	224	256	352	384	40
B3 - 21 - 50	500	358,0	256	288	416	448	40
B3 - 21 - 55	550	395,3	256	288	480	512	35
B3 - 21 - 60	600	432,6	288	320	512	544	35
B3 - 21 - 65	650	469,9	288	320	576	608	30
B3 - 21 - 70	700	507,2	320	352	608	640	30

Exemple
de commande

Référence

B3 - 21 - 30

SÉRIE
GLISSIÈRE

www.michaud-chailly.fr

MICHAUD CHAILLY