


Glissière inox - Course 75 % Charge maxi par paire : 40 à 65 kg

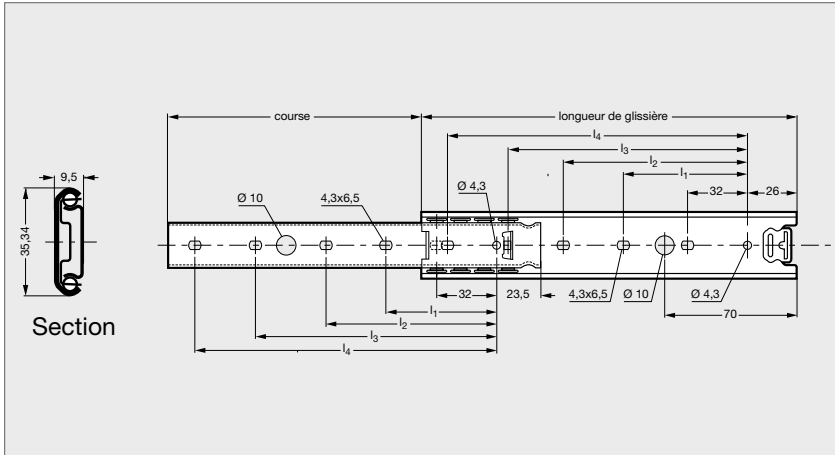

MATIÈRES

- **Inox** 1.4301 (X5CrNi1810).
- Lubrification permanente.

UTILISATION

- **Course 75 %**.
- **Blocage en position fermée.**

MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course	l_1	l_2	l_3	l_4	Charge maxi par paire
							kg
B3 - 23 - 30	300	209	96	128	224	256	65
B3 - 23 - 35	350	245	96	128	256	288	63
B3 - 23 - 40	400	282	160	192	320	352	59
B3 - 23 - 45	450	320	160	192	384	416	57
B3 - 23 - 50	500	357	192	224	416	448	53
B3 - 23 - 55	550	394	192	224	480	512	50
B3 - 23 - 60	600	432	224	256	512	544	46
B3 - 23 - 65	650	469	224	256	576	608	43
B3 - 23 - 70	700	506	256	288	608	640	42

Exemple de commande

Référence
B3 - 23 - 30

SÉRIE GLISSIÈRE