


Glissière - Course 100 % - Avec déconnexion frontale - Ouverture et fermeture par pression

Charge maxi par paire : 42 à 45 kg

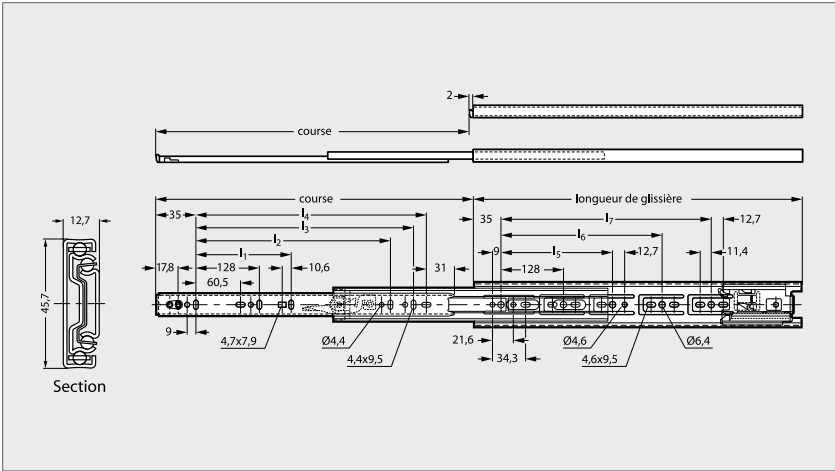

MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.

UTILISATION

- **Course 100 %.**
- **Pousser sur la face avant du tiroir pour ouvrir ou fermer** (Force de déclenchement : 8 kg).
- Système renforcé de maintien en position fermée.

- **Déconnexion frontale.**
- Point dur en position fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2 mm).
- Visserie recommandée : M4.
- S'utilise pour des racks de stockage industriels mobiles, aménagements d'ateliers et équipements de camions ou véhicules spéciaux.
- Faible encombrement grâce à la section réduite.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course ±3	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	Charge maxi par paire
										kg
B3 - 28 - 30	300	305	-	-	-	192	224	-	-	42
B3 - 28 - 35	350	356	-	-	-	242	224	-	-	43
B3 - 28 - 40	400	406	-	-	-	292	224	288	-	44
B3 - 28 - 45	450	457	-	320	-	342	224	320	-	45
B3 - 28 - 50	500	508	-	320	-	392	224	384	-	45
B3 - 28 - 55	550	559	224	416	-	442	224	416	-	45
B3 - 28 - 60	600	610	224	416	-	492	224	352	480	45
B3 - 28 - 65	650	660	224	416	512	542	224	352	512	44
B3 - 28 - 70	700	711	224	416	512	592	224	352	544	43

Exemple de commande **Référence B3 - 28 - 30**

SÉRIE GLISSIÈRE