


# Glissière - Course 100 % - Avec fermeture automatique et déconnexion frontale

Charge maxi par paire : 45 à 50 kg



**B3-29**

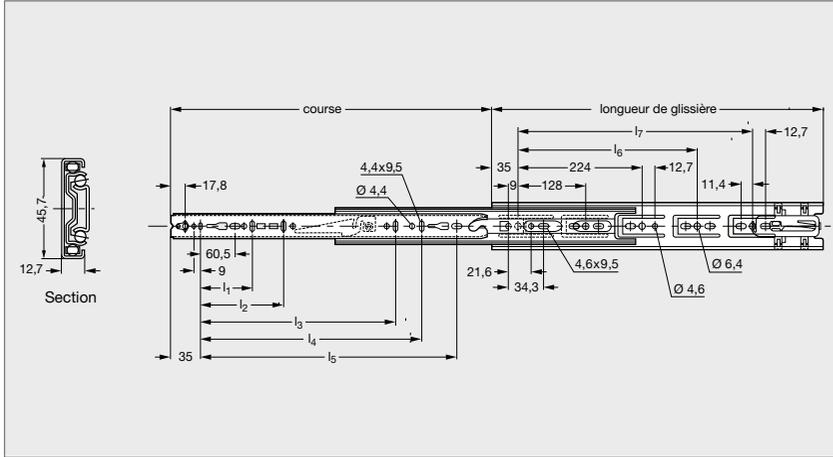

## MATIÈRES

- Chemin de roulement en acier laminé à froid zingué passivé blanc.
- Cages à billes autonettoyantes, en acier laminé à froid.
- Billes de précision en acier au carbone.
- Lubrification permanente de -20°C à +120°C.

## UTILISATION

- **Course 100 %.**
- **Déconnexion frontale.**
- **Fermeture automatique.**
- Force de fermeture/ouverture : de 1,4 à 2,7 kg par glissière.
- Deux options de fermeture automatique.

- Equerre clipsable en option pour montage sous tiroir ou sous plateau.
- Point dur en position fermée.
- Réglage de la hauteur du tiroir par excentrique (3,2 mm).

## MONTAGE

- La glissière se monte indifféremment à gauche ou à droite.
- Tous les points de fixation doivent être utilisés pour obtenir la charge maximale.
- Vis recommandée : M4.
- La tête des vis de fixation ne doit pas excéder 2,5 mm en hauteur et 9,6 mm en diamètre.
- Montage à plat déconseillé.

1. Pour 80 000 cycles.

Une référence = 1 paire de glissières	Longueur glissière	Course	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	Charge maxi par paire <sup>(1)</sup>	
										kg	kg
B3 - 29 - 30	300	286	128	-	-	-	231	-	-	42	0,9
B3 - 29 - 35	350	356	128	-	-	-	281	-	-	43	1,04
B3 - 29 - 40	400	406	128	-	-	-	331	288	-	44	1,2
B3 - 29 - 45	450	457	128	-	320	-	381	320	-	45	1,33
B3 - 29 - 50	500	508	128	-	-	-	431	384	-	45	1,5
B3 - 29 - 55	550	559	128	-	416	-	481	416	-	45	1,67
B3 - 29 - 60	600	610	128	224	416	-	531	352	480	45	1,82
B3 - 29 - 65	650	660	128	224	416	544	581	352	512	44	1,96

Exemple  
de commande

Référence  
**B3 - 29 - 30**

SÉRIE  
GLISSIÈRE