
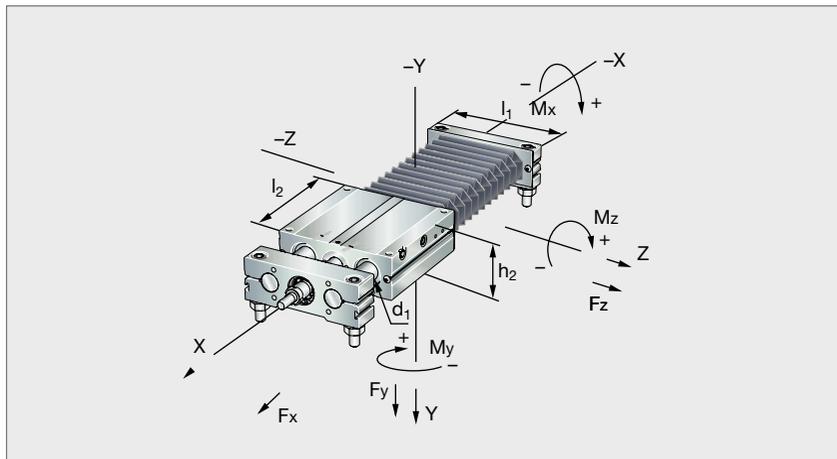


Table de précision sur arbres

B5-TLVD


CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à la flexion et à la torsion.
- Equipés d'une rainure en queue d'aronde où s'insèrent des éclisses de fixation.
- Disponibles en longueur de 7,5 m (7 m pour taille 60). Pour des longueurs supérieures, ils sont aboutés à l'aide de kits de jonction insérés dans les rainures en queue d'aronde.
- Les tailles 180 et 250 sont équipées de rainures périphériques pour la fixation des accessoires.

MATIÈRES

- Aluminium traité thermiquement et anodisé dur.

1. En fonction du pas de vis ou du roulement.

2. Version uniquement sans entraînement et sans soufflets de protection.

1 kN \approx 100 kg

10 Nm \approx 1 kg.m

	d ₁	l ₂	l ₁	h ₂	Diam de vis	Pas de vis	Charge statique			Moment statique		
							F _{0x} ⁽¹⁾ kN	F _{0y} kN	F _{0z} kN	M _{0x} Nm	M _{0y} Nm	M _{0z} Nm
B5 - TLD - 08 ⁽²⁾	8	65	65	23	-	-	-	0,86	0,86	14	15	15
B5 - TLD - 12 ⁽²⁾	12	85	85	32	-	-	-	1,54	1,54	41	37,5	35
B5 - TLVD - 16	16	100	100	36	12	4	6,6 à 8,5	2,12	2,12	57	48	45
B5 - TLVD - 20	20	130	130	46	16	05-10	13 à 26	4,9	4,9	177	155	138
B5 - TLVD - 25	25	160	160	56	16	05-10	13,1 à 18,8	8,9	8,9	390	340	280
B5 - TLVD - 30	30	180	180	64	20	05-10-20-50	16,6 à 24,6	11,4	11,4	540	503	393
B5 - TLVD - 40	40	230	230	80	32	10-20-40	32,4 à 47	17,6	17,6	1080	970	876
B5 - TLVD - 50	50	280	280	96	32	10-20-40	32,4 à 47	25	25	1904	1736	1510

Exemple
de commande

Nous consulter