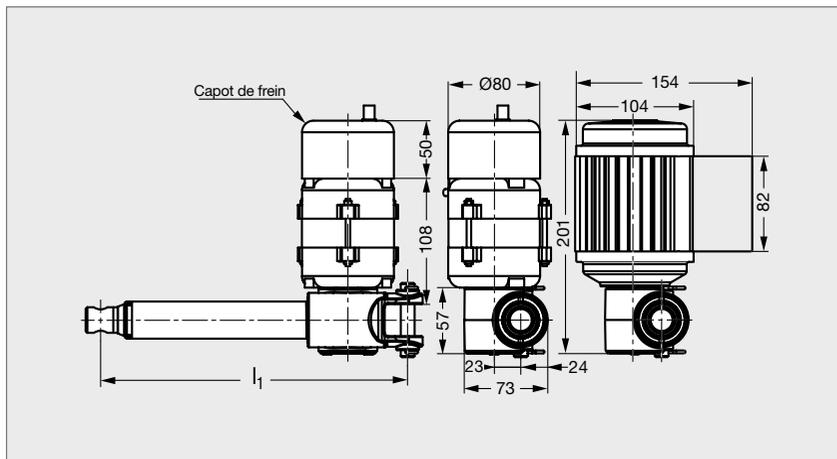


Vérin électrique B52-CATR-32B-230

EWELLIX
A Schaeffler Company
B52-CATR-32B-230


CARACTÉRISTIQUES

- Compact.
- Robuste.
- Modulaire.
- Lubrifié à vie.
- Indice de protection : IP54 (230V)
IP55 (400V).
- Plage de température : -20°C à +50°C.

UTILISATION

- Industrie.
- Automatisation d'usine.
- Manutention.
- Agroalimentaire.

OPTIONS

- Sans embrayage à friction.
- Écrou de sécurité.
- Capteur de fin de course externe.
- Codeur.

	Tension	Effort de poussée	Course l_2	Effort de traction	Vitesse à pleine charge / à vide		Intensité		Cycle de service	Poids (avec course de 200 mm)
					230V AC	400V AC	230V AC	400V AC		
	V AC	N	mm	N	mm/s	mm/s	A	A	%	kg
B52 - CATR - 32B	230 ou 400	1500	50 à 700	1500	26	32	0,4	0,2	30	2 à 3,5
B52 - CATR - 32B	230 ou 400	2500	50 à 700	2500	13	14	0,4	0,2	30	2 à 3,5
B52 - CATR - 32B	230 ou 400	3500	50 à 700	3500	6,5	7	0,4	0,2	30	2 à 3,5

Course	Longueur rétractée l_1
mm	
50	256
100	306
200	406
300	506
400	606
500	706
700	906

 Exemple
de commande

 Référence - Tension - Effort de poussée - Course
B52 - CATR - 32B - 230 - 2500 - 200