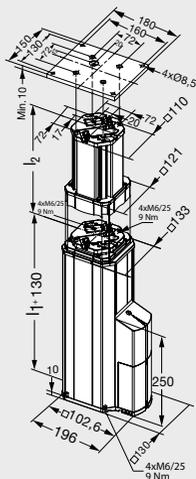


Colonne télescopique B52-TFG-90

EWELLI
A Schaeffler Company
B52-TFG-90


CARACTÉRISTIQUES

- Plug & Play.
- Boîtier de commande intégré.
- Silencieux Utilisation
- Secteur médical.
- Automatisation industrielle.
- Réglage de poste de travail, fauteuil.
- Divers.

PRODUIT ASSOCIÉ


B52-ACC-TFGMAX

Page 323

OPTIONS

- Double capteur à effet Hall.
- Câble de secteur traversant.
- Câble de commande traversant

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

- Télécommande**.
- Câble secteur**.
- Plaques de montage* partie basse et haute + vis de fixation**.

* Les plaques de montage et vis ne sont pas incluses. A commander séparément.

** Accessoires (voir page 323).

	Tension	Effort de poussée	I_2 course	Effort de traction	Vitesse à pleine charge	Intensité 230 V AC	Cycle de fonctionnement intermittent	Poids
	V AC	N	mm	N	mm/s	A		kg
B52-TFG-90-230-2500-200	230	2500	200	2500	15 à 19	1	1 min / 9 min	8 à 19
B52-TFG-90-230-2500-250	230	2500	250	2500	15 à 19	1	1 min / 9 min	8 à 19
B52-TFG-90-230-2500-300	230	2500	300	2500	15 à 19	1	1 min / 9 min	8 à 19
B52-TFG-90-230-2500-350	230	2500	350	2500	15 à 19	1	1 min / 9 min	8 à 19
B52-TFG-90-230-2500-400	230	2500	400	2500	15 à 19	1	1 min / 9 min	8 à 19
B52-TFG-90-230-2500-500	230	2500	500	2500	15 à 19	1	1 min / 9 min	8 à 19
B52-TFG-90-230-2500-700	230	2500	700	2500	15 à 19	1	1 min / 9 min	8 à 19

Course	Longueur rétractée I_1
mm	
200	330
250	380
300	430
350	480
400	530
500	630
700	830

 Exemple
 de commande

Référence - Tension - Effort de poussée - Course

B52 - TFG - 90 - 230 - 2500 - 200