


Arbre supporté à fixation latérale

B7-ASLW

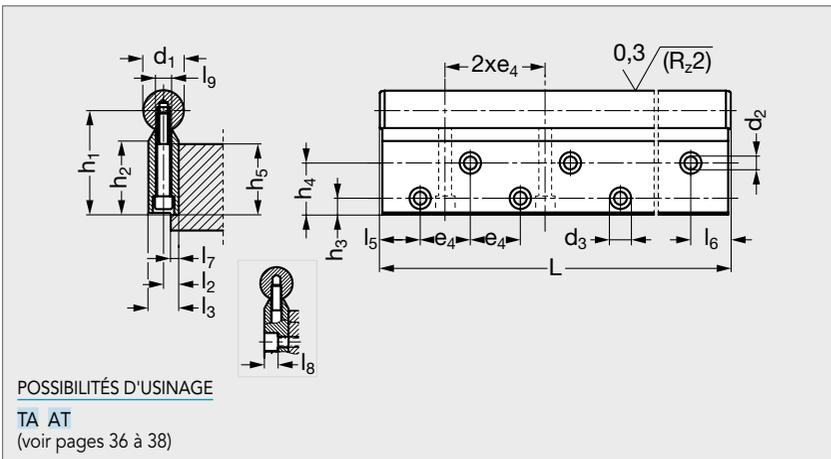

MATIÈRES

- Support latéral en aluminium avec trous lamés latéraux.
- Arbre en acier trempé rectifié (matière B6-W).

EXÉCUTION

- L'ensemble arbre + support est livré monté assemblé.
- Sans indications, $l_5 = l_6 \geq 20$ mm.
- Les supports sont en retrait de l'arbre de quelques millimètres à chaque extrémité pour faciliter le montage des douilles.

- Si $L > L_{\text{maxi}}$, l'arbre est livré en plusieurs tronçons avec aboutage à tenon pour assemblage (forme d'usinage AT) ; les supports et la visserie sont alors livrés non montés.

SUR DEMANDE

- Arbre chromé (B6-WW) réf. B7-ASLWW.
- Arbre **inox** 18 %Cr (B6-WX) réf. B7-ASLWX.

PRODUITS ASSOCIÉS



Douille B81-DBKBO
Page 52



Douille B82-DBKSO-PP
Page 58



Palier B92-PLKSO-PPAS
Page 91

1. Les supports sont en retrait de l'arbre de quelques millimètres à chaque extrémité pour faciliter le montage des douilles.

* Sans indication, $l_5 = l_6 = 20$.

10 N \approx 1 kg

	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	l ₅ / l ₆		l ₇	l ₈	l ₉	h ₁ ±0,02	h ₂	h ₃ ±0,15	h ₄ ±0,15	h ₅	e ₄	L maxi ⁽¹⁾	Masse
						mini	maxi											kg/m
B7 - ASLW - 20	20	6,6	11	7,5	15	20	30	4	8,5	8,3	52	36,5	8	22	30	37,5	600	4,15
B7 - ASLW - 25	25	9	15	10	20	20	28	5,5	11	10,8	62	38,5	10	26	36	37,5	600	5,98
B7 - ASLW - 30	30	11	18	12,5	25	20	39	7	13,5	11	72	43	12	30	42	50	600	8,68
B7 - ASLW - 40	40	14	20	15	30	20	38	8,5	16	15	88	53	12	38	50	50	600	14,3

Exemple
de commande

Référence - L · l₅/l₆*

B7 - ASLW - 30 - 2450 - 20/30