


Bride d'arbre profilée

B7-BAWN

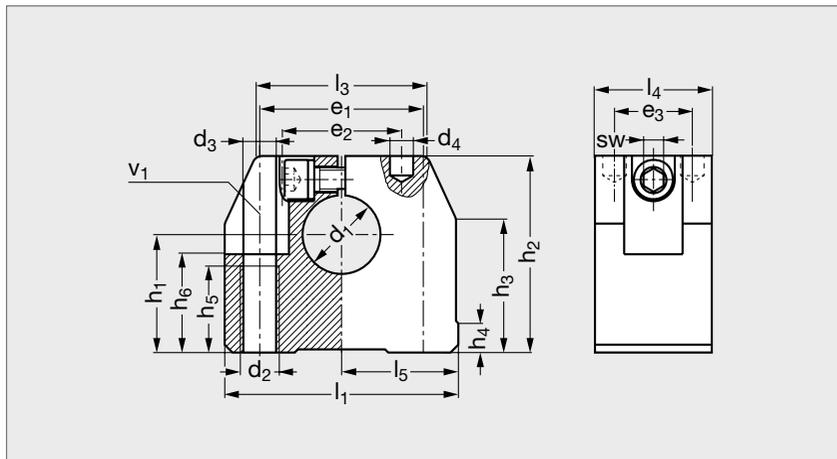

UTILISATION

- Bride permettant de supporter les arbres de guidage et de les serrer à leurs extrémités.
- Les trous taraudés permettent une fixation par le dessous ou le dessus.
- Brides recommandées pour montage avec les paliers modèles B92-GNKS et B92-GTKS.

MATIÈRES

- Alliage d'aluminium.

PRODUIT ASSOCIÉ

B6-W
Page 34

	d ₁ ^{H8}	l ₁	l ₄	h ₂	e ₁	e ₂	l ₃	l ₅ ±0,01	e ₃	h ₁ ±0,01	h ₄	h ₃	h ₅	h ₆	d ₂	d ₃	d ₄	V ₁	SW	Masse
	g																			
B7 - BAWN - 12	12	43	20	35	30 ^{+0,15}	20	34	21,5	13	20	5,4	26,6	13	16,5	M 6	5,3	4	M 5	3	60
B7 - BAWN - 16	16	53	24	42	38 ^{+0,15}	26	40	26,5	16	25	5,4	26,6	18	21	M 8	6,6	5	M 6	4	100
B7 - BAWN - 20	20	60	30	50	42 ^{+0,15}	30	44	30	20	30	7,4	34,1	22	25	M10	8,4	6	M 8	5	170
B7 - BAWN - 25	25	78	38	60	56 ^{+0,15}	40	60	39	25	35	8,3	41,5	26	30	M12	10,5	8	M10	6	330
B7 - BAWN - 30	30	87	40	70	64 ^{+0,15}	45	63	43,5	26	40	9,3	46,2	26	34	M12	10,5	8	M10	6	450
B7 - BAWN - 40	40	108	48	90	82 ^{+0,15}	65	76	54	32	50	11,7	57,2	34	44	M16	13,5	10	M12	8	850
B7 - BAWN - 50	50	132	58	105	100 ^{+0,2}	70	90	66	36	60	10,6	62	43	49	M20	17,5	12	M16	10	1400

Exemple
de commande

Référence

B7 - BAWN - 12