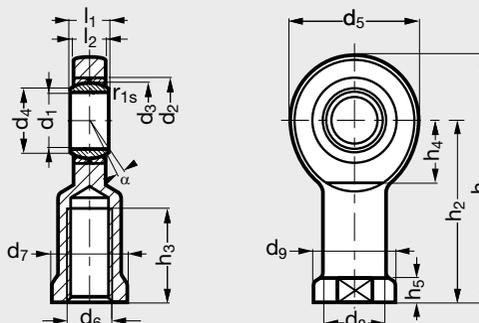


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **C1-32**

Embout à rotule femelle chromage dur/PTFE

**MATIÈRE**

- Combinaison : chromage dur/PTFE.

CARACTÉRISTIQUES

- Selon DIN ISO 12240-4 série E.

- Pour un taraudage à gauche, ajouter 9 devant d1 (ex. C1-32-96).
- Aucune lubrification ni maintenance requise.

POUR VOTRE MONTAGE

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Charge de base statique C_0 (kN).
Charge de base dynamique C (kN).

SANS ÉTANCHÉITÉ

Pas à droite	Pas à gauche	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	d ₈	d ₉	l ₁	l ₂	α	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	Arrondis r _s mini	Charges de base dyn. C	Charges de base stat. C ₀	Jeu radial	Poids	Pas à droite	Pas à gauche		
													°							kN	kN		kg				
C1-32-6	● C1-32-96	● 6-0,008	14	10	8	21	M6	11	10	13	6-0,12	4,4	13	40,5	30	11	12	5,0	0,3	3,6	19,2	0-0,032	0,023	-	-	-	-
C1-32-8	● C1-32-98	● 8-0,008	16	13	10,2	24	M8	14	12,5	16	8-0,12	6	15	48	36	15	14	5	0,3	5,85	16	0-0,032	0,039	-	-	-	-
C1-32-10	● C1-32-910	● 10-0,008	19	16	13,2	29	M10	17	15	19	9-0,12	7	12	57,5	43	20	15	6,5	0,3	8,65	22	0-0,032	0,066	-	-	-	-
C1-32-12	● C1-32-912	● 12-0,008	22	18	14,9	34	M12	19	17,5	22	10-0,12	8	11	67	50	23	18	6,5	0,3	11,4	30,4	0-0,032	0,1	-	-	-	-
C1-32-15	● C1-32-915	○ 15-0,008	26	22	18,4	40	M14	22	21	26	12-0,12	10	8	81	61	30	20	8	0,3	17,6	44,8	0-0,040	0,18	-	-	-	-
C1-32-17	○ C1-32-917	○ 17-0,008	30	25	20,7	46	M16	27	24	30	14-0,12	11	10	90	67	34	23	10	0,3	22,4	56,5	0-0,040	0,25	-	-	-	-
C1-32-20	● C1-32-920	● 20-0,010	35	29	24,1	53	M20x1,5	32	27,5	35	16-0,12	13	9	103,5	77	40	27	10	0,3	31,5	75,6	0-0,040	0,36	-	-	-	-
C1-32-25	● C1-32-925	● 25-0,010	42	35,5	29,3	64	M24x2	36	33,5	42	20-0,12	17	7	126	94	48	32	12	0,6	51	104	0-0,050	0,6	-	-	-	-
C1-32-30	● C1-32-930	● 30-0,010	47	40,7	34,2	73	M30x2	41	40	50	22-0,12	19	6	146,5	110	56	37	15	0,6	66,5	138	0-0,050	0,98	-	-	-	-
-	-	- 35-0,012	55	47	39,7	82	M36x3	50	47	58	25-0,12	21	6	166	125	60	42	15	0,6	240	159	0-0,050	1,43	C1-322-35	● C1-322-935	●	●
-	-	- 40-0,012	62	53	45	92	M39x3	55	52	65	28-0,12	23	7	188	142	65	48	18	0,6	277	194	0-0,060	2,1	C1-322-40	● C1-322-940	●	●
-	-	- 45-0,012	68	60	50,7	102	M42x3	60	58	70	32-0,12	27	7	196	145	65	52	20	0,6	360	259	0-0,060	2,7	C1-322-45	● C1-322-945	●	●

Produits associés

C1-33 Page 933



C1-30 Page 928

Référence**Exemple de commande C1-32-6****AVEC ÉTANCHÉITÉ**