

MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSION

igus®

modèle **C4-111**

Coussinet lisse autolubrifiant cylindrique polyvalent

MATIÈRE


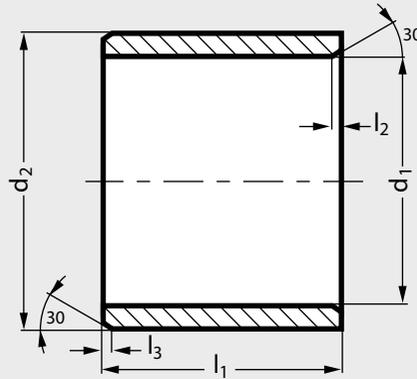
- Mélange de thermoplastique, de fibres et de lubrifiants solides.

UTILISATION

- Température: -50°C à +90°C.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre.
- Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec.
- Amortissement des vibrations.
- Convient pour des vitesses élevées.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Le meilleur matériau pour les arbres tendres.
- Faible absorption d'humidité.

**MONTAGE**

- Tolérances recommandées pour l'emmanchement:
 - . alésage du logement H7,
 - . arbre h9.

Produits associés

C4-11 Page 1004



C4-112 Page 1008



C3-151 Page 992



C4-121 Page 1013

Coussinet lisse autolubrifiant cylindrique polyvalent

		d_1	d_2	l_1 h13	l_3	
C4-111-03-05-04		3	4,5	5	0,3	
C4-111-04-05-04		4	5,5	4	0,3	
C4-111-05-07-05		5	7	5	0,3	
C4-111-05-07-10		5	7	10	0,3	
C4-111-06-08-06		6	8	6	0,3	
C4-111-06-08-10		6	8	10	0,3	
C4-111-08-10-08		8	10	8	0,5	
C4-111-08-10-10		8	10	10	0,5	
C4-111-08-10-12		8	10	12	0,5	
C4-111-10-12-10		10	12	10	0,5	
C4-111-10-12-15		10	12	15	0,5	
C4-111-10-12-20		10	12	20	0,5	
C4-111-12-14-08		12	14	8	0,5	
C4-111-12-14-10		12	14	10	0,5	
C4-111-12-14-15		12	14	15	0,5	
C4-111-14-16-10		14	16	10	0,8	
C4-111-14-16-15		14	16	15	0,8	
C4-111-14-16-20		14	16	20	0,8	
C4-111-14-16-25		14	16	25	0,8	
C4-111-15-17-12		15	17	12	0,8	
C4-111-15-17-20		15	17	20	0,8	
C4-111-16-18-10		16	18	10	0,8	

		d_1	d_2	l_1 h13	l_3	
C4-111-16-18-15		16	18	15	0,8	
C4-111-16-18-20		16	18	20	0,8	
C4-111-18-20-15		18	20	15	0,8	
C4-111-18-20-20		18	20	20	0,8	
C4-111-20-23-15		20	23	15	0,8	
C4-111-20-23-20		20	23	20	0,8	
C4-111-24-27-25		24	27	25	0,8	
C4-111-25-28-20		25	28	20	0,8	
C4-111-25-28-30		25	28	30	0,8	
C4-111-30-34-20		30	34	20	0,8	
C4-111-30-34-25		30	34	25	0,8	
C4-111-30-34-30		30	34	30	0,8	
C4-111-32-36-30		32	36	30	1,2	
C4-111-32-36-40		32	36	40	1,2	
C4-111-35-39-20		35	39	20	1,2	
C4-111-35-39-30		35	39	30	1,2	
C4-111-35-39-40		35	39	40	1,2	
C4-111-40-44-30		40	44	30	1,2	
C4-111-40-44-40		40	44	40	1,2	
C4-111-50-55-30		50	55	30	1,2	
C4-111-55-60-60		55	60	60	1,2	
C4-111-60-65-60		60	65	60	1,2	

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **Référence C4-111-03-05-04**