


Coussinet lisse autolubrifiant à collerette polyvalent

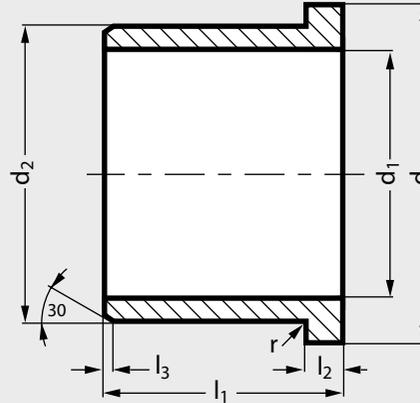

MONTAGE

- Tolérances recommandées pour l'emmanchement:
 - . alésage du logement H7,
 - . arbre h9.

MATIÈRE

- Mélange de thermoplastique, de fibres et de lubrifiants solides.

UTILISATION

- Température: -50°C à +90°C.

CARACTÉRISTIQUES

- Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre.
- Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec.
- Amortissement des vibrations.
- Convient pour des vitesses élevées.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Le meilleur matériau pour les arbres tendres.
- Faible absorption d'humidité.

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		d ₁	d ₂	l ₁ h13	d ₃	l ₂	l ₃
C4-121-04-05-06	●	4	5,5	6	9,5	0,75	0,3
C4-121-06-08-08	●	6	8	8	12	1	0,3
C4-121-08-10-05	●	8	10	5	15	1	0,5
C4-121-08-10-08	●	8	10	8	15	1	0,5
C4-121-08-10-10	●	8	10	10	15	1	0,5
C4-121-10-12-09	●	10	12	9	18	1	0,5
C4-121-10-12-12	●	10	12	12	18	1	0,5
C4-121-10-12-18	●	10	12	18	18	1	0,5
C4-121-12-14-07	●	12	14	7	20	1	0,5
C4-121-12-14-09	●	12	14	9	20	1	0,5
C4-121-12-14-12	●	12	14	12	20	1	0,5
C4-121-15-17-09	●	15	17	9	23	1	0,8
C4-121-15-17-12	●	15	17	12	23	1	0,8

■ Exemple de commande **C4-121-04-05-06**

		d ₁	d ₂	l ₁ h13	d ₃	l ₂	l ₃
C4-121-16-18-17	●	16	18	17	24	1	0,8
C4-121-18-20-12	●	18	20	12	26	1	0,8
C4-121-18-20-22	●	18	20	22	26	1	0,8
C4-121-20-23-11	●	20	23	11,5	30	1,5	0,8
C4-121-20-23-21	●	20	23	21,5	30	1,5	0,8
C4-121-25-28-21	●	25	28	21,5	35	1,5	0,8
C4-121-30-34-26	●	30	34	26	42	2	0,8
C4-121-35-39-16	●	35	39	16	47	2	1,2
C4-121-35-39-26	●	35	39	26	47	2	1,2
C4-121-40-44-30	●	40	44	30	52	2	1,2
C4-121-45-55-50	●	45	55	50	58	2	1,2
C4-121-55-60-50	●	55	60	50	68	2	1,2
C4-121-60-65-50	●	60	65	50	73	2	1,2

Produits associés



C4-122 Page 1012



C4-122 Page 1015



C3-161 Page 996