


Coussinet lisse autolubrifiant à collerette robuste

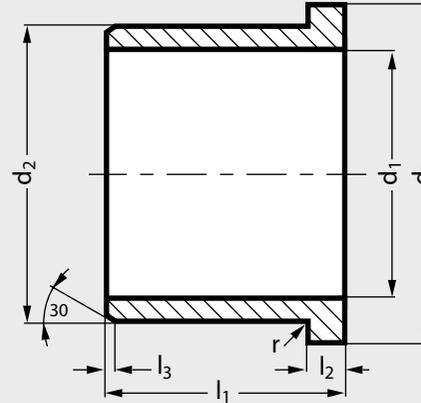

MATIÈRE

- Mélange de thermoplastique, de fibres et de lubrifiants solides.

UTILISATION

- Température: -40°C à +80°C

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent amortissement des vibrations.
- Insensible aux charges de bord.
- Convient pour des vitesses faibles à moyennes.
- Très résistant aux chocs.
- Parois épaisses selon DIN 1850.
- Convient lorsque les paliers sont exposés à un fort encrassement.
- Sans graisse et sans entretien.

MONTAGE

- Tolérances recommandées pour l'emmanchement:
 - . alésage du logement H7,
 - . arbre h9.

Produit associé



C4-121 Page 1013

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

| | | d ₁ | d ₂ | l ₁ h13 | d ₃ | l ₂ | l ₃ |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| C4-122-06-10-06 | ● | 6 | 10 | 6 | 14 | 2 | 0,3 |
| C4-122-06-10-10 | ● | 6 | 10 | 10 | 14 | 2 | 0,3 |
| C4-122-08-12-08 | ● | 8 | 12 | 8 | 16 | 2 | 0,5 |
| C4-122-08-12-12 | ● | 8 | 12 | 12 | 16 | 2 | 0,5 |
| C4-122-09-14-14 | ● | 9 | 14 | 14 | 19 | 2 | 0,5 |
| C4-122-10-14-10 | ● | 10 | 14 | 10 | 19 | 2 | 0,5 |
| C4-122-10-16-10 | ● | 10 | 16 | 10 | 22 | 3 | 0,5 |
| C4-122-10-16-16 | ● | 10 | 16 | 16 | 22 | 3 | 0,5 |
| C4-122-12-18-12 | ● | 12 | 18 | 12 | 22 | 3 | 0,5 |
| C4-122-12-18-20 | ● | 12 | 18 | 20 | 22 | 3 | 0,5 |
| C4-122-14-20-20 | ● | 14 | 20 | 20 | 25 | 3 | 0,8 |

Référence

Exemple de commande **C4-122-06-10-06**

| | | d ₁ | d ₂ | l ₁ h13 | d ₃ | l ₂ | l ₃ |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| C4-122-15-21-20 | ● | 15 | 21 | 20 | 27 | 3 | 0,8 |
| C4-122-16-22-20 | ● | 16 | 22 | 20 | 28 | 3 | 0,8 |
| C4-122-16-22-25 | ● | 16 | 22 | 25 | 28 | 3 | 0,8 |
| C4-122-18-24-20 | ● | 18 | 24 | 20 | 30 | 3 | 0,8 |
| C4-122-20-26-15 | ● | 20 | 26 | 15 | 32 | 3 | 0,8 |
| C4-122-20-26-20 | ● | 20 | 26 | 20 | 32 | 3 | 0,8 |
| C4-122-22-28-20 | ● | 22 | 28 | 20 | 34 | 3 | 0,8 |
| C4-122-24-30-20 | ● | 24 | 30 | 20 | 36 | 3 | 0,8 |
| C4-122-25-32-20 | ● | 25 | 32 | 20 | 38 | 4 | 0,8 |
| C4-122-30-38-20 | ● | 30 | 38 | 20 | 44 | 4 | 0,8 |
| C4-122-32-40-20 | ● | 32 | 40 | 20 | 46 | 4 | 1,2 |