


**MICHAUD CHAILLY****CARACTÉRISTIQUES**

- Les graisseurs sont fournis prêts à l'emploi dès leur déballage et remplis avec un grand nombre de lubrifiants SKF haute performance.
- L'activation et le réglage de la durée sans outil permettent un ajustement facile et précis du débit de lubrification.
- Durée de distribution flexible entre 1 et 12 mois.
- Possibilité d'arrêt et de réglage si nécessaire.
- Classe de sécurité intrinsèque : certifié ATEX pour zone 0.
- Réservoir de lubrifiant transparent permettant un contrôle visuel du débit de distribution.
- Taille compacte permettant une installation dans les espaces restreints.
- Graisses et huiles de chaînes disponibles.

# Gaisseur automatique monopoint

modèle **D3-13**

à gaz LAGD

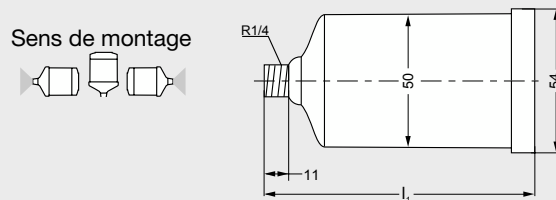

Référence

**Exemple de commande****LAGD 60/WA2**

Graisse	Description	Unité de 60 ml	Unité de 125 ml
LGWA 2	Graisse EP d'usage général	LAGD 60/WA2	LAGD 125/WA2
LGEM 2	Fortes charges, rotations lentes	LAGD 60/EM2	LAGD 125/EM2
LGGB 2	Biodégradable		LAGD 125/GB2
LGH2 2	Température et charges élevées, rotules lisses	LAGD 60/HB2	LAGD 125/HB2
LGHP 2	Polyurée haute performance	LAGD 60/HP2	LAGD 125/HP2
LGFP 2	Industrie alimentaire	LAGD 60/FP2	LAGD 125/FP2
LGWM 2	Charge élevée, plage de températures large	-	LAGD 125/WM2
Huile	Description	Unité de 60 ml	Unité de 125 ml
LHMT 68	Huile température moyenne	LAGD 60/HMT68*	LAGD 125/HMT68*
LHHT 265	Huile haute température	-	LAGD 125/HHT26*
LFFM 80	Huile compatible alimentaire (NSF H1)	-	LAGD 125/FFM80*
LHFP 150	Huile compatible alimentaire (NSF H1)	-	LAGD 125/HFP15*
LFFT 220	Huile compatible alimentaire (NSF H1)	-	LAGD 125/FFT22*
-	Unité vide pour remplissage d'huile uniquement	-	LAGD 125/U*

\* Clapet anti-retour inclus

**APPLICATIONS**