



# Système de graissage automatique monopoint électrochimique FLEX

■ **CARACTÉRISTIQUES**

- Contenances : 60 ou 125 cm<sup>3</sup>.
- Agrément protection IP 68.


■ **UTILISATION**

- Distribution programmée pour une durée de distribution de 1 à 12 mois (mensuel).
- Pour environnements très poussiéreux et humides.
- Haute protection contre la pénétration d'eau ou d'impuretés.
- Ajustement de la durée de distribution lié aux exigences du point de graissage.
- Température d'utilisation de -20 °C à +60 °C.
- Pression maximale 5 bars.

■ **SUR DEMANDE**

- Livrable avec d' autres lubrifiants.

Sens de montage

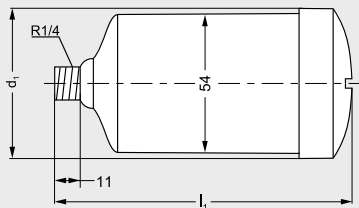

Version graisse    Version huile

Référence - Lubrifiant

■ Exemple de commande **D3-15-060** - **SF01**

1. Liste et détail des lubrifiants en annexe.

Cartouche 60 cm <sup>3</sup>	Lubrifiant <sup>1</sup>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>
D3-15-060	SF01	84,5	58
D3-15-060	SF02	84,5	58
D3-15-060	SF03	84,5	58
D3-15-060	SF04	84,5	58
D3-15-060	SF05	84,5	58
D3-15-060	SF06	84,5	58
D3-15-060	SF08	84,5	58
D3-15-060	SF09	84,5	58
D3-15-060	SF10	84,5	58
D3-15-060	SO14	84,5	58
D3-15-060	SO32	84,5	58
D3-15-060	SO64	84,5	58
D3-15-060	SO69	84,5	58
D3-15-060	SO70	84,5	58

Cartouche 125 cm <sup>3</sup>	Lubrifiant <sup>1</sup>	l <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>
D3-15-125	SF01	117	58
D3-15-125	SF02	117	58
D3-15-125	SF03	117	58
D3-15-125	SF04	117	58
D3-15-125	SF05	117	58
D3-15-125	SF06	117	58
D3-15-125	SF08	117	58
D3-15-125	SF09	117	58
D3-15-125	SF10	117	58
D3-15-125	SO14	117	58
D3-15-125	SO32	117	58
D3-15-125	SO64	117	58
D3-15-125	SO69	117	58
D3-15-125	SO70	117	58