

ANNEAU D'ETANCHEITE POUR ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES 33...

MATIÈRE


- Acier zingué.

UTILISATION

- Etanchéité axiale.
- Encombrement faible.
- Température de fonctionnement jusqu'à 400°C.

SUR DEMANDE : *

- Autres dimensions, nous consulter.

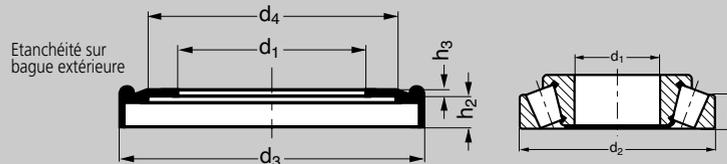

Pour roulement	Dimension du roulement				d ₃	d ₄	h ₂	h ₃
	d ₁	d ₂	h ₁					
33012	60	95	21	E6 - 288 - 60	93,2	80	6,5	0,3
33013	65	100	21	E6 - 288 - 65*	98,4	86	6,2	0,3
33014	70	110	25,5	E6 - 288 - 70	107,5	92	5,7	0,3
33018	90	140	32,5	E6 - 288 - 90*	137	116	6,7	0,5
33019	95	145	32,5	E6 - 288 - 95*	142	122	6,7	0,5
33020	100	150	32,5	E6 - 288 - 100*	147	127	6,7	0,5

réf.

EXEMPLE DE COMMANDE **E6 - 289 - 40**

Pour roulement	Dimension du roulement				d ₃	d ₄	h ₂	h ₃
	d ₁	d ₂	h ₁					
33205	25	52	18	E6 - 289 - 25*	51	42	4,2	0,3
33206	30	62	19,5	E6 - 289 - 30*	60	47	5,7	0,3
33208	40	80	25	E6 - 289 - 40	77,5	61	7,2	0,3
33209	45	85	25	E6 - 289 - 45	82	67	7,2	0,3
33210	50	90	24,5	E6 - 289 - 50*	87,5	71	7,7	0,3
33212	60	110	29	E6 - 289 - 60*	106,5	85	9,2	0,5
33215	75	130	31	E6 - 289 - 75	127	104	10,2	0,5
33216	80	140	35	E6 - 289 - 80	136	110	11,2	0,5