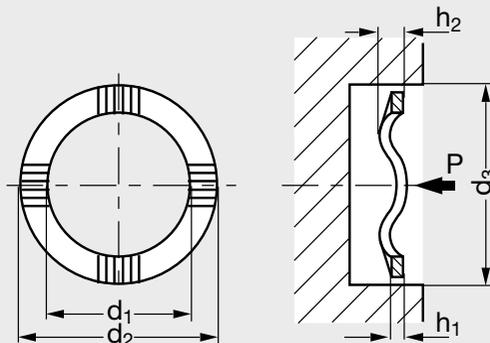


MICHAUD CHAILLYELEMENTS
DE TRANSMISSIONmodèle **F2-15**

Rondelle élastique pour roulement à billes

**MATIÈRE**

- Acier XC75.

UTILISATION

- Permet de réduire les vibrations et le bruit des roulements.
- Compense les écarts d'usinage, les jeux de dilatation et augmente la durée de vie des roulements.
- Pour bagues extérieures ou intérieures tournantes.
- Vitesse de rotation comprise entre 0 et 3 000 tr/min.
- Température: -30°C à +200°C.

RéférenceExemple de commande **F2-15-10**

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		Pour roulement N°	d ₁ à plat	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂		P ±10 %	
							mini	maxi	mini kg	maxi kg
F2-15-10	●	653	7,8	9,8	10	0,15	0,25	0,35	0,7	2,1
F2-15-13	●	624	10	12,8	13	0,15	0,3	0,5	0,5	2,5
F2-15-16	●	625 - 634	12,4	15,8	16	0,15	0,3	0,5	1,2	2,3
F2-15-19	●	626 - 627 - 635	15,7	18,6	19	0,25	0,4	0,7	1,5	2,7
F2-15-22	●	608 - 627	18	21,6	22	0,25	0,4	0,8	2,1	3,4
F2-15-24	●	609	18,6	23,6	24	0,25	0,5	0,9	2,4	4,4
F2-15-26	●	629 - 6000	20,6	25,6	26	0,20	0,5	0,9	2,8	4,8

Rondelle élastique pour roulement à billes

Référence

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

■ Exemple de commande **F2-15-10**

		Pour roulement N°	d ₁ à plat	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂		P ±10 %	
							mini	maxi	mini kg	maxi kg
F2-15-28	●	6001	21,6	27,6	28	0,20	0,5	0,9	2,7	5,3
F2-15-30	●	6200	21,6	29,5	30	0,25	0,5	1,1	3,7	5,6
F2-15-32	●	6201 - 6002	24,5	31,5	32	0,20	0,5	1,1	4	6,1
F2-15-35	●	6202 - 6300 - 6003	23,6	34	35	0,25	0,6	1,3	4,4	7
F2-15-37	●	6301	28	36	37	0,25	1	1,5	4,9	7,4
F2-15-40	●	6203	30	39	40	0,25	1,1	1,7	4,9	8
F2-15-42	●	6302 - 6004	32	41	42	0,25	1	1,6	5,8	8,5
F2-15-47	●	6204 - 6303 - 6005	34	46	47	0,25	1,1	1,8	6,2	8,8
F2-15-52	●	6205 - 6304	39	51	52	0,25	1,1	1,8	7	10,6
F2-15-55	●	6006	42,3	54	55	0,30	1,1	1,8	8,1	11,6
F2-15-62	●	6206 - 6305 - 6007	49	61	62	0,25	1,4	2,2	9,2	12,5
F2-15-68	●	6008	53	67	68	0,35	1,4	2,2	9,7	12,8
F2-15-72	●	6207 - 6306 - 6404	55	71	72	0,35	1,4	2,2	10,5	13,3
F2-15-75	●	6009	60	74	75	0,40	1,5	2,3	11,7	15
F2-15-80	●	6208 - 6307 - 6010 - 6405	64	79	80	0,40	1,6	2,4	12	15
F2-15-85	●	6209	69,5	84,5	85	0,50	1,6	2,4	12,5	17
F2-15-90	●	6210 - 6308 - 6011 - 6406	74	89	90	0,50	1,6	2,4	14,2	18
F2-15-100	●	6211 - 6309 - 6013 - 6407	84,5	99,5	100	0,70	1,8	2,4	15	20,5
F2-15-110	●	6212 - 6310 - 6014 - 6408	92	109	110	0,60	1,8	2,4	25	25
F2-15-120	●	6213 - 6311 - 6409	103	119	120	0,80	1,6	2,2	23,6	34
F2-15-130	●	6017 - 6215 - 6312 - 6410	112	129	130	0,80	1,6	2,2	28,7	37
F2-15-140	●	6018 - 6216 - 6313 - 6411	126	139	140	1	2	2,8	31	41
F2-15-150	●	6020 - 6217 - 6314 - 6412	129	149	150	1	2	2,8	37	45
F2-15-160	●	6021 - 6218 - 6315 - 6413	139	159	160	1	2	3	40	48