


# Bague d'arrêt DIN 703

Acier  
Inoxydable

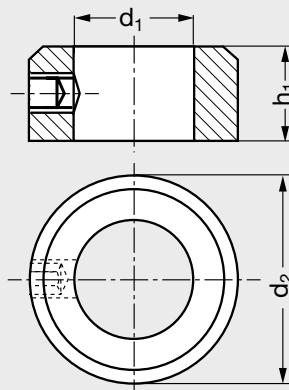

**MATIÈRES**

- F2-202: Acier.
- F2-204: Acier galvanisé.
- F2-22: Acier **inoxydable** 1.4305 (AISI 303).

**CARACTÉRISTIQUES**

- Vis sans tête six pans creux en acier ou acier galvanisé ou acier **inoxydable** classe de résistance 12.9.
- A partir de la taille 70 deux vis à 135°.
- Alésage tolérance H8.

**UTILISATION**

- Température: -40°C à +175 °C.

POUR VOTRE MONTAGE



en acier    en acier galvanisé    en acier inoxydable

Produits associés



F2-201 Page 1026



F2-31 Page 1030

● Délai maîtrisé    ○ Contactez-nous

Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable		d <sub>1</sub> H8	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	Vis	Poids pour 100 pcs kg
F2-202-20	F2-204-20	F2-22-20	●	20	40	20	M8	14,6
F2-202-25	F2-204-25	F2-22-25	●	25	56	22	M10	33,8
F2-202-30	F2-204-30	F2-22-30	●	30	63	22	M10	41,5
F2-202-35	F2-204-35	F2-22-35	●	35	70	22	M10	49,6
F2-202-40	F2-204-40	F2-22-40	●	40	80	28	M12	82,7
F2-202-45	F2-204-45	F2-22-45	●	45	80	28	M12	75,3
F2-202-50	F2-204-50	F2-22-50	●	50	90	28	M12	96,3
F2-202-55	F2-204-55	F2-22-55	●	55	90	28	M12	87,1

Référence

Exemple de commande **F2-202-20**

Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable		d <sub>1</sub> H8	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	Vis	Poids pour 100 pcs kg
F2-202-60	F2-204-60	F2-22-60	●	60	100	28	M12	110,0
F2-202-65	F2-204-65	F2-22-65	●	65	100	28	M12	99,6
F2-202-70	F2-204-70	F2-22-70	●	70	110	32	M16	141
F2-202-75	F2-204-75	F2-22-75	●	75	110	32	M16	127
F2-202-80	F2-204-80	F2-22-80	●	80	125	32	M16	181
F2-202-85	F2-204-85	F2-22-85	●	85	125	32	M16	165
F2-202-90	F2-204-90	F2-22-90	●	90	125	32	M16	148