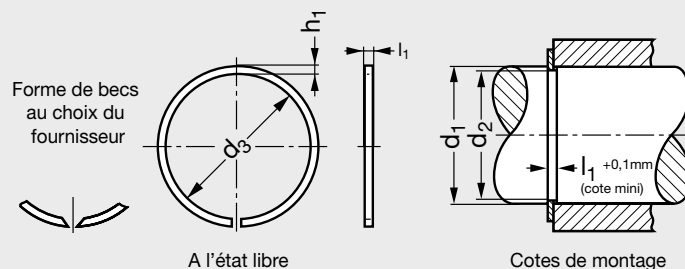


**MICHAUD CHAILLY**ELEMENTS  
DE TRANSMISSIONmodèle **F3-10**

# Segment d'arrêt pour arbre (série légère)

**MATIÈRE**

- Acier à ressort trempé.

**UTILISATION**

- Assure le maintien de roulements et bagues de roulement de faible section radiale.

**SUR DEMANDE**

- Autres dimensions.

**Produit associé**

F3-11 Page 1136

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous


		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	Vitesse tr/min
F3-10-4	●	4	3,8	3,7	0,5	0,8	275 000
F3-10-5	●	5	4,8	4,7	0,5	1	192 000
F3-10-6	●	6	5,7	5,6	0,7	1,1	141 000
F3-10-7	●	7	6,7	6,5	0,7	1,2	134 000
F3-10-8	●	8	7,6	7,4	1	1,3	108 000
F3-10-9	●	9	8,6	8,4	1	1,3	80 000
F3-10-10	●	10	9,6	9,4	1	1,3	68 000

**Référence**■ Exemple de commande **F3-10-4**


		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	Vitesse tr/min
F3-10-11	●	11	10,5	10,2	1	1,3	64 000
F3-10-12	●	12	11,5	11,2	1	1,3	53 000
F3-10-14	●	14	13,5	13,1	1,2	1,5	45 000
F3-10-15	●	15	14,4	14	1,2	1,75	44 000
F3-10-16	●	16	15,4	15	1,2	1,75	38 000
F3-10-17	●	17	16,4	16	1,2	1,75	34 000
F3-10-18	●	18	17,4	17	1,2	1,75	30 000

# Segment d'arrêt pour arbre (série légère)

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	Vitesse tr/min
F3-10-19	●	19	18,4	17,9	1,2	1,75	29 000
F3-10-20	●	20	19,2	18,7	1,2	1,75	26 000
F3-10-21	●	21	20,2	19,7	1,2	1,75	23 000
F3-10-22	●	22	21,2	20,7	1,2	1,75	21 000
F3-10-24	●	24	23	22,5	1,2	1,75	18 000
F3-10-25	●	25	24	23,5	1,2	1,75	16 000
F3-10-26	●	26	25	24,5	1,2	1,75	15 000
F3-10-28	●	28	27	26,5	1,5	2,3	15 000
F3-10-29	●	29	28	27,5	1,5	2,3	14 000
F3-10-30	●	30	29	28,5	1,5	2,3	13 000
F3-10-32	●	32	30,8	30,2	1,5	2,3	13 000
F3-10-35	●	35	33,8	33,2	1,5	2,3	11 000
F3-10-37	●	37	35,8	35,2	1,5	2,3	9 200
F3-10-38	●	38	36,8	36,2	1,5	2,3	8 700
F3-10-40	●	40	38,5	37,8	1,5	2,3	8 100
F3-10-42	●	42	40,5	39,8	1,5	2,3	7 000
F3-10-43	○	43	41,5	40,8	1,5	2,3	6 800
F3-10-45	●	45	43,5	42,8	1,5	2,3	5 800
F3-10-47	●	47	45,5	44,8	1,5	2,3	5 500
F3-10-50	●	50	48,5	47,8	1,5	2,3	4 800
F3-10-52	●	52	50,5	49,8	1,5	2,3	4 300
F3-10-55	●	55	53,5	52,6	1,5	2,3	4 400
F3-10-58	●	58	56,5	55,6	1,5	2,3	3 800
F3-10-62	●	62	60,5	59,6	1,5	2,3	3 250

Exemple de commande **Référence F3-10-4**

		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	Vitesse tr/min
F3-10-63	●	63	61,5	60,6	1,5	2,3	3 100
F3-10-65	●	65	63,5	62,6	1,5	2,3	2 850
F3-10-68	●	68	66,2	65,4	2	2,8	2 950
F3-10-70	●	70	68,2	67,4	2	2,8	2 750
F3-10-73	●	73	71,2	70,4	2	2,8	2 500
F3-10-75	●	75	73,2	72,4	2	2,8	2 300
F3-10-80	●	80	78,2	77,4	2	2,8	1 950
F3-10-85	●	85	83	82	2,5	3,4	2 300
F3-10-95	●	95	93	92	2,5	3,4	1 750
F3-10-100	●	100	98	97	2,5	3,4	1 560
F3-10-105	●	105	102,7	101,7	2,5	3,4	1 390
F3-10-110	●	110	107,7	106,6	2,5	3,4	1 240
F3-10-115	●	115	112,7	111,6	2,5	3,4	1 100
F3-10-120	●	120	117,7	116,5	2,5	3,4	1 000
F3-10-140	●	140	137,4	135,9	2,5	4	760
F3-10-150	●	150	147,4	145,8	2,5	4	640
F3-10-160	●	160	157,4	155,7	2,5	4	545
F3-10-170	○	170	167,4	165,6	2,5	4	470
F3-10-180	●	180	177	175,2	3	5	600
F3-10-190	○	190	187	185,1	3	5	550
F3-10-200	●	200	197	195	3	5	480
F3-10-220	●	220	217	214,8	3	5	380