


MICHAUD CHAILLY

modèle **F72-AU**

Élément oscillant

AU

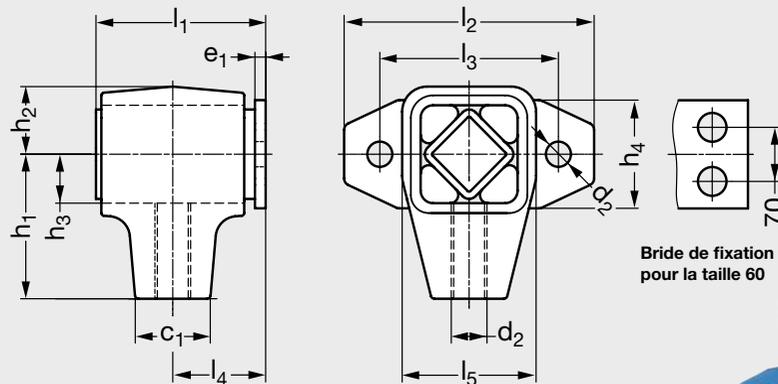

Bride de fixation
pour la taille 60

Référence

MATIÈRES

- Alliage léger.
- Fonte nodulaire pour les tailles 50 et 60.
- Plaque et tube acier.
- Inserts : caoutchouc naturel.

APPLICATIONS

- Convoyeurs oscillants à une ou deux masses avec entraînement par bielle manivelle.

Produit associé



F72-ST Page 1113

● Délai maîtrisé ○ Contactez-nous

Exemple de commande **F72-AU15**

		l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	h_1	h_2	h_3	h_4	d_2	e_1	c_1	$G^{(1)}$ N	$Mdd^{(2)}$ Nm/°	Poids kg
F72-AU15	●	50	70	50	28	33	40	17	29	25	M10	4	20	100	0,44	0,2
F72-AU15L	●	50	70	50	28	33	40	17	29	25	M10 ⁽³⁾	4	20	100	0,44	0,2
F72-AU18	●	62	85	60	34	39	45	20	31,5	35	M12	5	22	200	1,32	0,4
F72-AU18L	●	62	85	60	34	39	45	20	31,5	35	M12 ⁽³⁾	5	22	200	1,32	0,4
F72-AU27	●	73	110	80	40	54	60	27	40,5	45	M16	5	28	400	2,6	0,7
F72-AU27L	●	73	110	80	40	54	60	27	40,5	45	M16 ⁽³⁾	5	28	400	2,6	0,7
F72-AU38	●	95	140	100	52	74	80	37	53	60	M20	6	42	800	6,7	1,6
F72-AU38L	●	95	140	100	52	74	80	37	53	60	M20 ⁽³⁾	6	42	800	6,7	1,6
F72-AU45	●	120	180	130	66	89	100	44	67	70	M24	8	48	1600	11,6	2,6
F72-AU45L	●	120	180	130	66	89	100	44	67	70	M24 ⁽³⁾	8	48	1600	11,6	2,6
F72-AU50	●	145	190	140	80	93	105	47	69,5	80	M36	10	60	2500	20,4	6,7
F72-AU50L	●	145	190	140	80	93	105	47	69,5	80	M36 ⁽³⁾	10	60	2500	20,4	6,7
F72-AU60	●	233	230	180	128	116	130	59	85	120	M42	15	80	5000	38,2	15,7
F72-AU60L	●	233	230	180	128	116	130	59	85	120	M42 ⁽³⁾	15	80	5000	38,2	15,7

- $G (K < 2)$ charge maxi en N par élément.
- Mdd : couple dynamique par élément en $Nm/°$ pour un angle d'oscillation de $\pm 5°$ et une vitesse de rotation de la transmission de 300 - 600 tr/min.
- Pas à gauche.