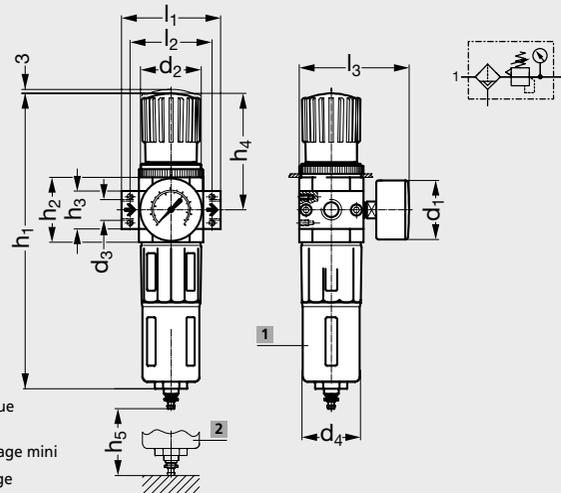


MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H01**

Filtre régulateur

**UTILISATION**

- Pression d'entrée: 1,5 à 12 bars.
- Pression de service: 0,5 à 12 bars.
- Température: -10°C à +60°C.
- Permet de débarrasser l'air comprimé de toutes impuretés, rouille et eau de condensation.
- Filtration 40 µm.

FOURNITURE

- Manomètre.
- Purgeur de condensats automatique.

Exemple de commande

Référence

H01-FR-B-1/2

	Famille	d ₃	d ₁	d ₂	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₄	h ₅	h ₂	h ₃	Débit nominal (l/min)
H01-FR-A-1/8	A	1/8"	41	M36x1,5	38	64	52	76	193	68	60	40	20	750
H01-FR-A-1/4	A	1/4"	41	M36x1,5	38	64	52	76	193	68	60	40	20	1400
H01-FR-B-3/8	B	3/8"	50	M52x1,5	52	85	70	95	250	99	80	55	32	3100
H01-FR-B-1/2	B	1/2"	50	M52x1,5	52	85	70	95	250	99	80	55	32	3400
H01-FR-C-3/4	C	3/4"	50	M36x1,5	65	96	80	107	252	82	90	66	32	9000
H01-FR-C-1	C	1"	50	M36x1,5	65	116	91	107	252	82	90	66	40	10000

Produits associés

H00 Page 343



H02 Page 345



H04 Page 347



H06 Page 353



H061 Page 354



H30 Page 458



H32 Page 493



H622 Page 511



H0913 Page 352