


Vanne de coupure électrique

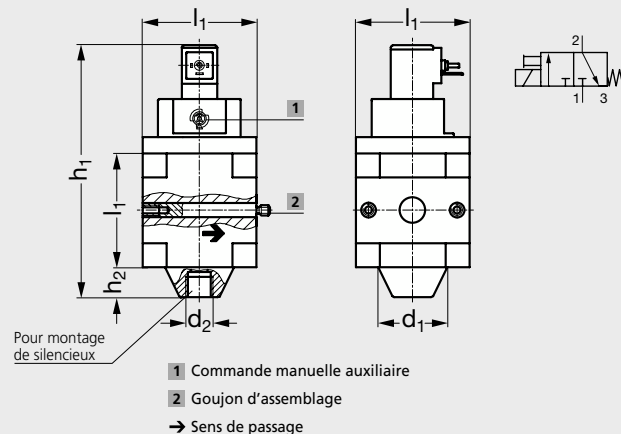

UTILISATION

- Plage de pression : 2,5 à 16 bars.
- Température : -10°C à +60°C.
- Tension : 24 VDC.
- Classe de protection IP65.
- Cette vanne électrique sert à la mise sous pression et à l'échappement des installations pneumatiques.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.

FOURNITURE

- Livré sans connecteur.
- H101B (voir page 364).

Produits associés



H01 Page 344



H03 Page 346



H07 Page 348



H101B Page 364



H32-SM Page 507



H32-SP Page 508

Référence

Exemple de commande **H02-VCE-A-24DC**

	l_1	h_1	h_2	d_1	d_2
H02-VCE-A-24DC	40	104	11	24	1/8"
H02-VCE-B-24DC	55	122	14	34	1/4"
H02-VCE-C-24DC	66	135	16	38	3/8"