


MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H03**

Vanne de mise en pression progressive



- 1 Vis de réglage pour limiteur de débit
 2 Goujon d'assemblage
 → Sens de passage

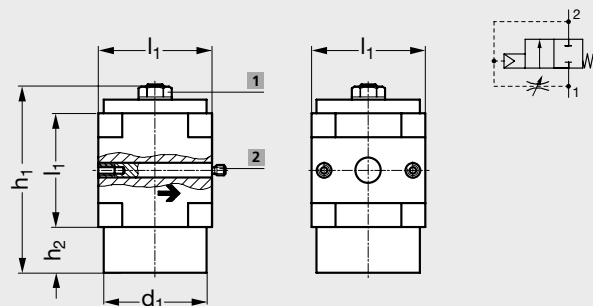

UTILISATION

- Plage de pression : 3,5 à 16 bars.
- Température : -10°C à +60°C.
- Cette vanne sert à la mise sous pression lente des installations pneumatiques.

Exemple de commande

Référence

H03-VMPP-A

	l_1	h_1	h_2	d_1
H03-VMPP-A	40	66	16	30
H03-VMPP-B	55	91	22	50
H03-VMPP-C	66	103	23	50

Produits associés



H00 Page 343



H01 Page 344



H04 Page 347



H07 Page 348