


Régulateur

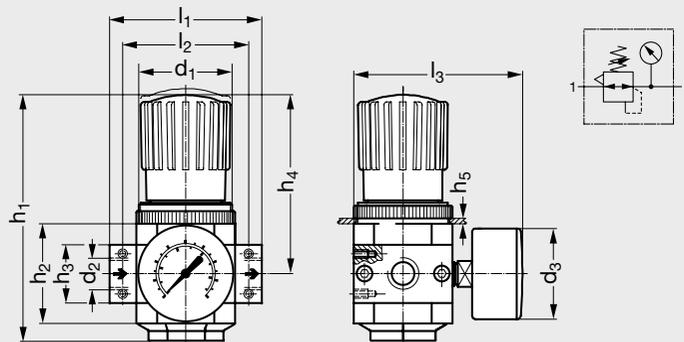

UTILISATION

- Pression d'entrée: 1 à 16 bars.
- Pression de service: 0,5 à 12 bars.
- Température: -10°C à +60°C.
- Le régulateur permet de réduire la pression.

FOURNITURE

- Manomètre.
- Ecrou.

Produits associés



H06 Page 353



H061 Page 354



H32 Page 493



H622 Page 511



H0913 Page 352

Exemple de commande **Référence H08-REG-A-1/8**

	Famille	d ₂	d ₁	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	Débit nominal (l/min)
H08-REG-A-1/8	A	1/8"	M36x1,5	41	64	52	76	96	40	20	68	3	800
H08-REG-A-1/4	A	1/4"	M36x1,5	41	64	52	76	96	40	20	68	3	1500
H08-REG-B-3/8	B	3/8"	M52x1,5	50	85	70	95	135	55	32	99	5	3200
H08-REG-B-1/2	B	1/2"	M52x1,5	50	85	70	95	135	55	32	99	5	3500
H08-REG-C-3/4	C	3/4"	M36x1,5	50	96	80	107	125	66	32	82	4	11000
H08-REG-C-1	C	1"	M36x1,5	50	96	80	107	125	66	40	82	4	11500