

# Distributeur compact en ligne 5/2

## à commande électrique bistable

### UTILISATION

- Plage de pression: 2 à 10 bars.
- Température ambiante / fluide: -5°C à +50°C.
- Fluide: air comprimé filtré lubrifié et non lubrifié.
- Tension de service: 24 V DC.
- Puissance:
  - . Pour M5 à 1/8" : 1,28 W.
  - . Pour 1/4" à 3/8" : 1,5 W.


### FOURNITURE

- Les distributeurs sont fournis avec les bobines sans connecteurs.


### SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.


Raccordement M7 et 1/8" à 3/8"

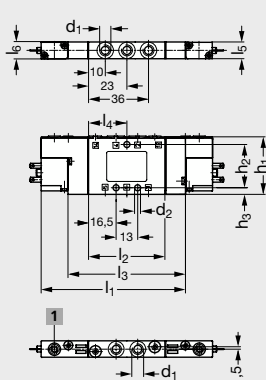

Raccordement M5



- 1 Commande manuelle auxiliaire
- 2 Réduction M7 mâle, M5 femelle



### Exemple de commande

Référence **H10-5/2-M5-E/E-24DC**

	Raccordement d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)	Taille
H10-5/2-M5-E/E-24DC	M5	3,5	86,8	46	70,6	23	10	10	35	26	4	180	2,5 à 8	10/14
H10-5/2-M7-E/E-24DC	M7	3,5	86,8	46	70,6	23	10	10	35	26	4	350	2,5 à 8	10/14
H10-5/2-1/8-E/E-24DC	1/8"	6	190	100	140	50	24	17,5	62	40	11	800	2 à 10	10/14
H10-5/2-1/4-E/E-24DC	1/4"	3,5	118	54	85	27	14	10	40,3	26	7	1500	2 à 10	18/24
H10-5/2-3/8-E/E-24DC	3/8"	3,5	165	75	113	38	18	17,5	57	45	6	3200	2 à 10	18/24

### Produits associés



H101 Page 363



H101B Page 364



H30 Page 458



H32-SBF Page 506



H32-SM Page 507



H32-SP Page 508



H622 Page 511