


**MICHAUD CHAILLY**COMPOSANTS POUR  
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H10-5/2-E/R**



# Distributeur compact en ligne 5/2

## à commande électrique monostable

Raccordement M7 et 1/8" à 3/8"

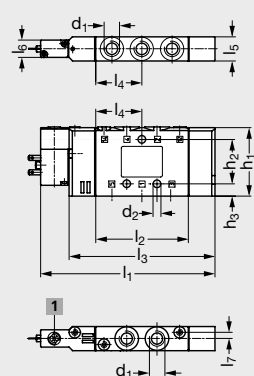

Raccordement M5



- 1 Commande manuelle auxiliaire
- 2 Réduction M7 mâle, M5 femelle

**UTILISATION**

- Plage de pression: 2,5 à 10 bars.
- Température ambiante / fluide: -5°C à +50°C.
- Fluide: air comprimé filtré lubrifié et non lubrifié.
- Tension de service: 24 V DC.
- Puissance:
  - . Pour M5 à 1/8" : 1,28 W.
  - . Pour 1/4" et 3/8" : 1,5 W.

**FOURNITURE**

- Les distributeurs sont fournis avec les bobines sans connecteurs.

**SUR DEMANDE**

- Existe dans d'autres versions.

## Référence

Exemple de commande **H10-5/2-M5-E/R-24DC**

	Raccordement $d_1$	$d_2$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)	Taille
H10-5/2-M5-E/R-24DC	M5	3,5	86,8	46	70,6	23	10	10	1,5	35	26	4	180	3 à 8	10/14
H10-5/2-M7-E/R-24DC	M7	3,5	86,8	46	70,6	23	10	10	1,5	35	26	4	350	3 à 8	10/14
H10-5/2-1/8-E/R-24DC	1/8"	3	101,5	54	85	27	14	10	3,5	40,4	26	7	800	3 à 8	10/14
H10-5/2-1/4-E/R-24DC	1/4"	6	138	75	113	38	18	17,5	3,5	57	45	6	1500	2,5 à 10	18/24
H10-5/2-3/8-E/R-24DC	3/8"	6	165	100	140	50	24	17,5	6	62	40	11	2900	2,5 à 10	18/24

Produits  
associés

H101 Page 363



H101B Page 364



H30 Page 458



H32-SBF Page 506



H32-SM Page 507



H32-SP Page 508



H622 Page 511