

MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H11-3/2-E/R**

Distributeur en ligne 3/2

à commande électrique monostable

UTILISATION


- Plage de pression de service : 1,5 à 8 bars.
- Température ambiante : -5°C à +40°C.
- Température du fluide : -10°C à +60°C.
- Fluide : air comprimé filtré lubrifié et non lubrifié.
- Tensions :
 - . 12, 24, 42, 48 V DC
 - . 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC.

FOURNITURE

- Les bobines et les connecteurs sont vendus séparément.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.

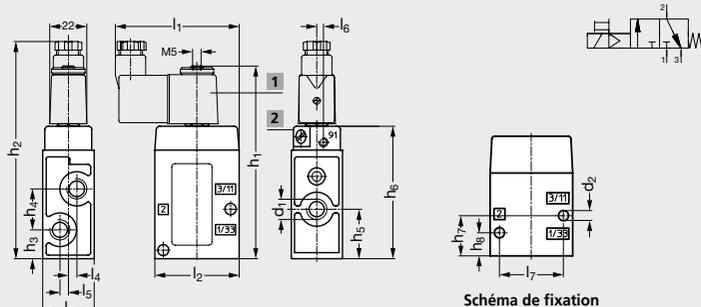

- 1 Bobine orientable sur 360°
2 Commande manuelle auxiliaire

**Produits associés**

H111 Page 372



H112 Page 373



H30 Page 458



H32-SBF Page 506



H32-SM Page 507



H32-SP Page 508



H622 Page 511

Référence**Exemple de commande****H11-3/2-1/8-E/R**

	Raccordement d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	h_8	Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)
H11-3/2-1/8-E/R	1/8"	5,5	71	45	26	3,5	3,5	2,7	35	97	111	12,5	19	22	63	12,5	500	1,5 à 8
H11-3/2-1/4-E/R	1/4"	6,5	74	50	30,4	5	5	4	40	112	126	17	24	29	78	5	800	1,5 à 8
H11-3/2-1/2-E/R	1/2"	8,6	89	80	52	8	8	-	58	151	165	30	38	49	117	68	3700	1,5 à 8
H11-3/2-3/4-E/R	3/4"	8,6	94,5	92	68	8	8	-	72	171	185	34	44	56	137	56	7500	2 à 8