

MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H11B-5/2-E/R**

Distributeur en ligne 5/2

à commande électrique monostable débit max

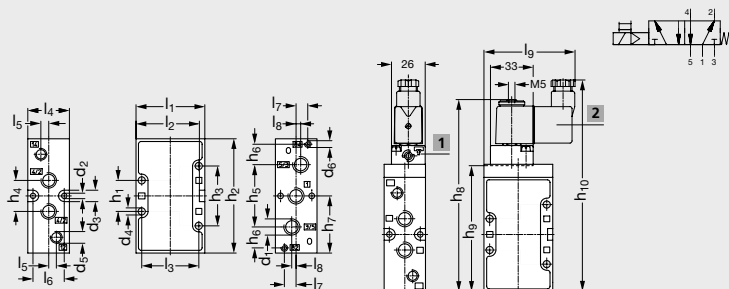


Schéma de montage

- 1 Commande manuelle auxiliaire
- 2 Bobine orientable sur 360°

**UTILISATION**

- Température ambiante: -5°C à +40°C.
- Température du fluide: -10°C à +60°C.
- Fluide: air comprimé filtré lubrifié ou non lubrifié.
- Tensions:
 - . 12, 24, 42, 48 V DC
 - . 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC.

FOURNITURE

- Les bobines et les connecteurs sont vendus séparément.

Produits associés

H111 Page 372



H112 Page 373



H30 Page 458



H32-SM Page 507



H32-SP Page 508



H622 Page 511

Référence

■ Exemple de commande

H11B-5/2-1/8-E/R

	Raccordement d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	h ₉	h ₁₀	Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)
H11B-5/2-1/8-E/R	1/8"	4,3	9	4,5	1/8"	M5	47	43	40	26	5	19,5	8	3,5	67	21	77	41	22	42	12	38,5	136	86,5	152	750	3 à 10
H11B-5/2-1/4-E/R	1/4"	4,3	6	5,5	1/8"	M5	53	49	44	32	6	24	9	3,5	70	24	88	46	24	48	16	44	147	97,5	163	1300	3 à 10
H11B-5/2-3/8-E/R	3/8"	5,5	11	6,5	1/8"	M5	70	64,5	51	40	8	29	13	4	67	32	100	61,4	33,8	64	11	50	190	141	207	2000	2 à 10