

Distributeur en ligne 3/2

à commande pneumatique monostable

UTILISATION

- Plage de pression :
 - . 0,95 à 10 bars en NF avec pression de pilotage mini de 1 bar,
 - . 0 à 10 bars en NO avec pression de pilotage mini de 1 bar.
- Température ambiante / fluide : -10°C à +60°C.
- Fluide : air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.
- Suivant le choix des orifices :
 - . le distributeur est NF si alimentation est sur 1,
 - . le distributeur est NO si alimentation est sur 3.

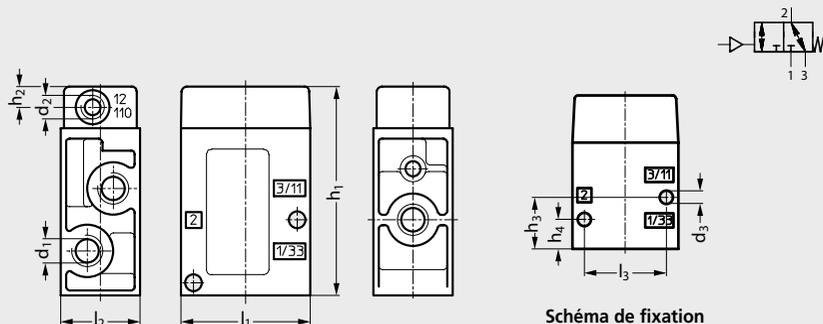


Schéma de fixation



Produits associés



H30 Page 458



H32-SM Page 507



H32-SP Page 508



H622 Page 511

Référence

Exemple de commande **H12-3/2-1/8-P/R**

	Raccordement d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	Débit nominal (l/min)
H12-3/2-1/8-P/R*	1/8"	1/8"	5,5	45	26	35	65	8	22	12,5	500
H12-3/2-1/4-P/R	1/4"	1/8"	6,5	50	30,4	40	80	8	29	5	800
H12-3/2-1/2-P/R	1/2"	1/4"	8,6	80	52	58	118	10	49	68	3700

* Débit maxi