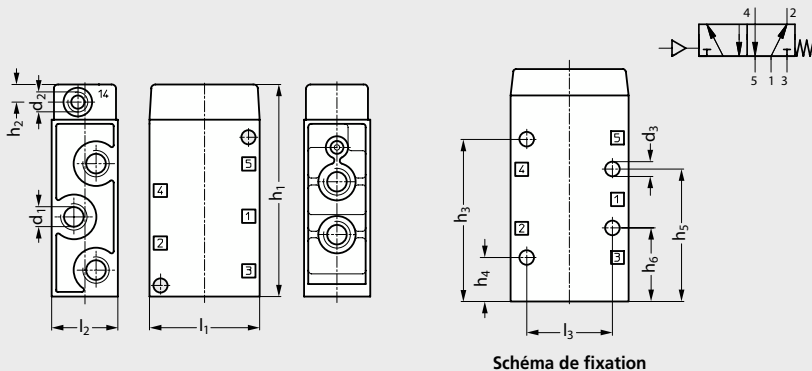


**MICHAUD CHAILLY**COMPOSANTS POUR  
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H12-5/2-P/R**

# Distributeur en ligne 5/2

## à commande pneumatique monostable

**UTILISATION**

- Pression de pilotage : mini 1,5 bars.
- Température ambiante / fluide : -10°C à +60°C.
- Fluide : air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.

**Produits associés**

H30 Page 458



H32-SM Page 507



H32-SP Page 508



H622 Page 511

**Référence****Exemple de commande** **H12-5/2-1/8-P/R**

	Raccordement $d_1$	$d_2$	$d_3$	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$h_6$	Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)
H12-5/2-1/8-P/R	1/8"	1/8"	5,5	45	26	35	85	8	-	32,5	42	23	500	0 à 10
H12-5/2-1/4-P/R	1/4"	1/8"	6,5	50	30,4	40	96	8	-	5	72	-	800	0 à 8
H12-5/2-1/2-P/R	1/2"	1/4"	8,6	80	52	58	159	10	110	30	90	50	3700	0 à 10