


# Distributeur en ligne 5/2

à commande pneumatique monostable débit max

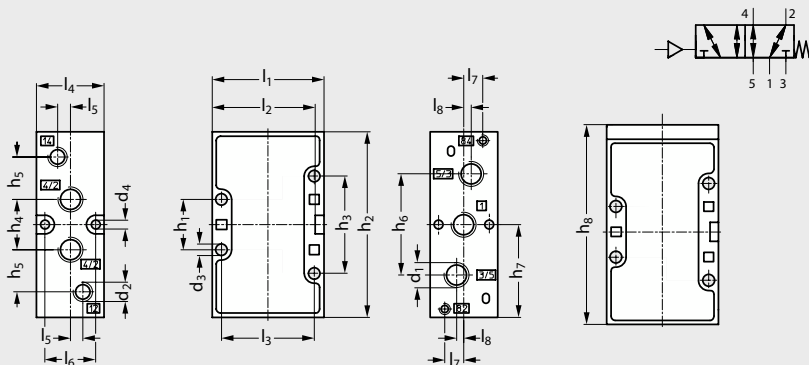

**UTILISATION**

- Pression de pilotage :  
 . 1,5 à 10 bars pour 1/8" et 1/4",  
 . 2 à 10 bars pour 3/8".
- Température ambiante / fluide :  
 -10°C à +60°C.
- Fluide: air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.

**Produits associés**



**H30** Page 458



**H32-SM** Page 507



**H32-SP** Page 508



**H622** Page 511

**Référence**

**Exemple de commande H12B-5/2-1/8-P/R**

	Raccordement d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>	h <sub>7</sub>	h <sub>8</sub>	Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)
H12B-5/2-1/8-P/R	1/8"	1/8"	4,5	4,3	47	43	40	26	5	19,5	8	3,5	21	77	41	22	19	42	38,5	83	500	0 à 10
H12B-5/2-1/4-P/R	1/4"	1/8"	5,5	4,3	53	49	44	32	6	24	9	3,5	24	88	46	24	20	48	44	94	800	0 à 8
H12B-5/2-3/8-P/R	3/8"	1/8"	6,5	5,5	70	64,5	51	40	7,5	29	13	4	32	100	61,4	33,8	24,1	64	50	140	3700	0 à 10