


Distributeur en ligne 5/3

centre fermé à commande pneumatique

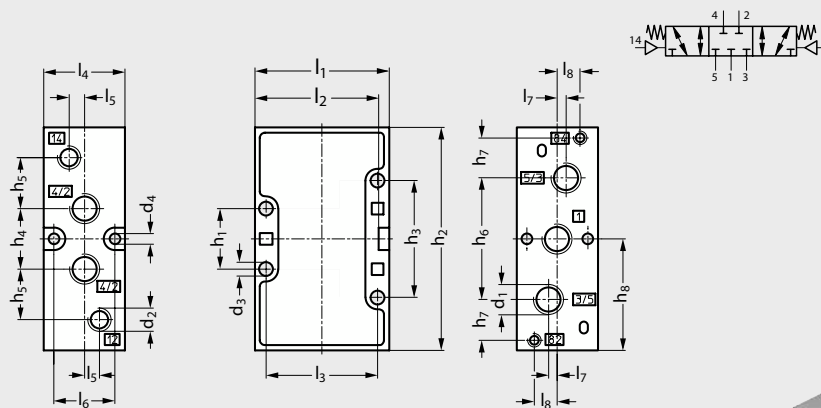

UTILISATION

- Pression de pilotage: 3 à 10 bars.
- Pression de service: -0,9 à 10 bars.
- Température du fluide: -10°C à +60°C.
- Température ambiante: -10°C à +40°C.
- Fluide: air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.

Produits associés



H30 Page 458



H32-SM Page 507



H32-SP Page 508



H622 Page 511

Exemple de commande **H12B-5/3CF-1/8-P/P**

Référence

	Raccordement d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	h ₈	Débit nominal (l/min)
H12B-5/3CF-1/8-P/P	1/8"	1/8"	4,5	4,3	47	43	40	26	5	19,5	3,5	8	21	77	41	22	19	42	12	38,5	800
H12B-5/3CF-1/4-P/P	1/4"	1/8"	5,5	4,3	53	49	44	32	6	24	3,5	9	24	88	46	24	20	48	16	44	1600
H12B-5/3CF-3/8-P/P	3/8"	1/8"	6,5	5,5	70	64,5	51	40	7,5	29	4	13	32	100	61,4	33,8	24,1	64	11	50	2000