


Distributeur ISO 5/2

à commande électrique bistable

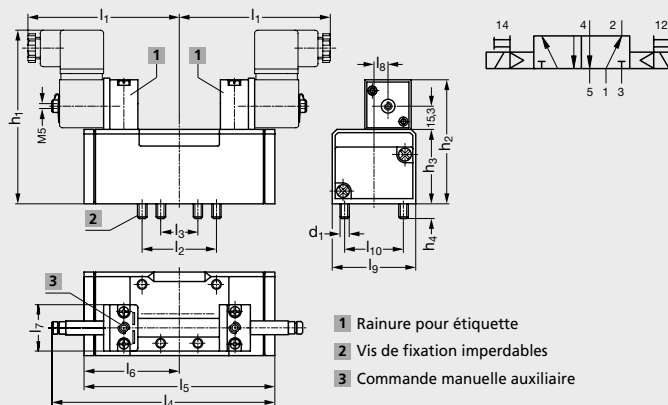

UTILISATION

- Température ambiante / fluide: -10°C à +50°C.
- Fluide: air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.
- Tensions:
 - . 12, 24 V DC,
 - . 24, 110, 230 V AC.

FOURNITURE

- Les bobines et les connecteurs sont vendus séparément.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.

Produits associés


H131 Page 386

H132 Page 387

H133 Page 388

H134 Page 389

H135 Page 390

H136 Page 391

Référence

Exemple de commande H13-5/2-1-E/E

	Taille ISO	Raccordement embase pneumatique	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	h_1	h_2	h_3	h_4	d_1	Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)
H13-5/2-1-E/E	1	1/4"	89	36	18	147,3	87,6	43,8	30	6	42	28	106	74	38	9	M5	1200	2 à 10
H13-5/2-2-E/E	2	3/8"	98	48	24	165	123,4	61,7	30	9	54	38	116	84	48	9,5	M6	2300	3 à 10
H13-5/2-3-E/E	3	1/2"	109	64	32	185,7	145,4	72,7	30	12	65	48	123	91	55	12	M8	4500	2 à 10