


# Distributeur ISO 5/2

à commande pneumatique monostable

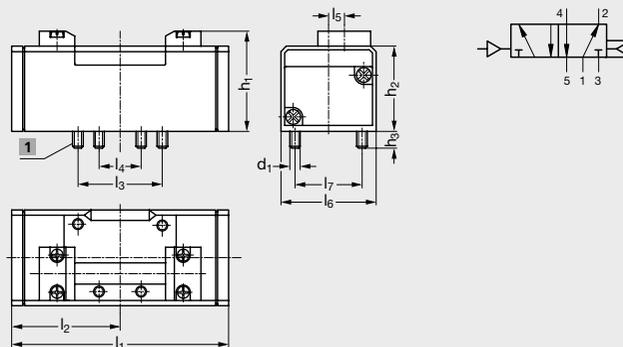

1 Vis de fixation imperdables

## UTILISATION

- Pression de pilotage: 2 à 16 bars.
- Température ambiante: -10°C à +50°C.
- Fluide: air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.



## Produits associés



H134 Page 389



H135 Page 390



H136 Page 391

■ Exemple de commande **H13-5/2-1-P/R** Référence

	Taille ISO	Raccordement embase pneumatique	Dimensions											Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)
			$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$d_1$		
H13-5/2-1-P/R	1	1/4"	87,6	43,8	36	18	6	42	28	46,5	38	9	M5	1200	2 à 16
H13-5/2-2-P/R	2	3/8"	123,4	61,7	48	24	9	54	38	56,5	48	9,5	M6	2300	2 à 16
H13-5/2-3-P/R	3	1/2"	145,4	72,7	64	32	12	65	48	63,5	55	12	M8	4500	2 à 16