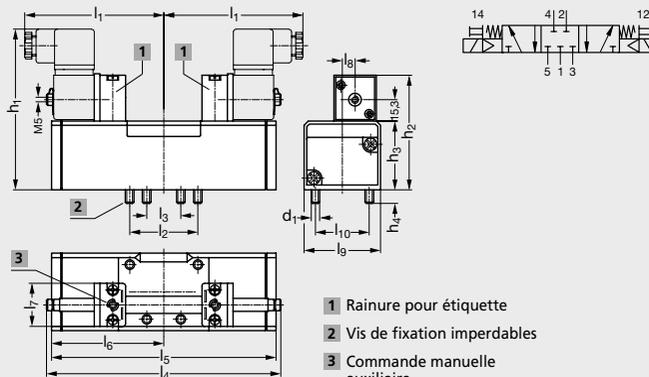


MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H13-5/3CF-E/E**

Distributeur ISO 5/3

centre fermé à commande électrique

**UTILISATION**

- Température ambiante / fluide :
-10°C à +60°C.
- Fluide : air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié.
- Tensions :
 - . 12, 24 V DC,
 - . 24, 110, 230 V AC.

FOURNITURE

- Les bobines et les connecteurs sont vendus séparément.

**Produits associés****H131** Page 386**H132** Page 387**H133** Page 388**H134** Page 389**H135** Page 390**H136** Page 391**Référence****Exemple de commande** **H13-5/3CF-1-E/E**

	Taille ISO	Raccordement embase pneumatique	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	h_1	h_2	h_3	h_4	d_1	Débit nominal (l/min)	Pression de service (bar)
H13-5/3CF-1-E/E	1	1/4"	89	36	18	147,3	108,4	54,2	30	6	42	28	106	74	38	9	M5	1200	3 à 10
H13-5/3CF-2-E/E	2	3/8"	98	48	24	165	158	79	30	9	54	38	116	84	48	9,5	M6	2300	3 à 10
H13-5/3CF-3-E/E	3	1/2"	109	64	32	185,7	184	92	30	12	65	48	123	91	55	12	M8	4500	3 à 10