


# Bobine pour distributeur ISO

## UTILISATION

- Schéma des connexions selon DIN EN 175 301-803, forme A.
- Classe de protection IP65 (monté).
- Température ambiante : -10°C à +50°C.
- Puissance des bobines en courant continu :
  - 12 V DC : 2,5W
  - 24 V DC : 5W.

## FOURNITURE

- Bobine sans connecteur femelle, avec clip de fixation.

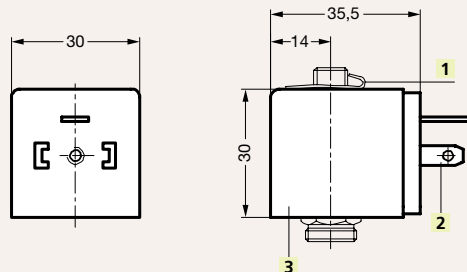

- 1 Clip de fixation
- 2 Fiches mâles avec schéma des connexions selon DIN EN 175 301-803 Forme A
- 3 Bobine orientable sur 360° sur armature



## Produits associés



H13 pages 58 à 63



H132 page 65



H133 page 66

## référence

Exemple de commande **H131-230AC**

	Tension
H131-24DC	24 VDC
H131-24AC/12DC	24 VAC et 12 V DC
H131-110AC	110 VAC
H131-230AC	230 VAC