

Connecteur avec câble ou connecteur à câbler

pour distributeur ISO

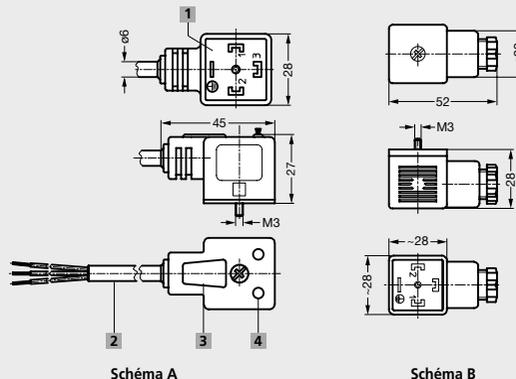


Schéma A

Schéma B

- 1 Schéma des connexions selon
DIN EN 175 301-803
2 Câble à 3 conducteurs

- 3 Emplacement d'étiquette
4 Champ lumineux de la LED sauf
pour H132-CC-230



UTILISATION

- Fixation par vis centrale M3.
- Classe de protection IP65 (monté).
- Température ambiante:
-20°C à +80°C.

Produits associés



H13 Page 380



H131 Page 386



H133 Page 388

Référence

Exemple de commande **H132-CC-24DC-2,5**

	Connecteur	Tension service maxi (V)	Longueur du câble	Schéma
H132-CC-24DC-2,5	CC	24 DC	2,5	A
H132-CC-24DC-5	CC	24 DC	5	A
H132-CC-24DC-10	CC	24 DC	10	A
H132-CC-250AC/DC-2,5	CC	250 AC/DC	2,5	A
H132-CC-250AC/DC-5	CC	250 AC/DC	5	A
H132-CF-250AC/DC	CF	250 AC/DC	-	B