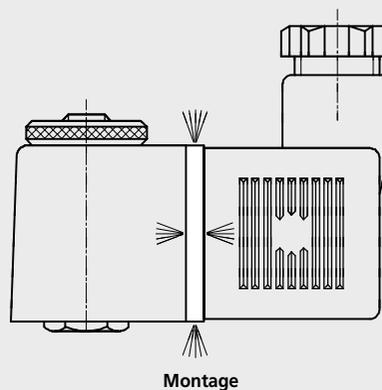


MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H133**

Joint lumineux

pour distributeur ISO

**UTILISATION**

- Température: -25°C à $+90^{\circ}\text{C}$.
- Les joints lumineux se montent entre le connecteur femelle et la bobine.
- Après la mise sous tension, le joint émet une lumière jaune.

Produits associés

H13 Page 380



H131 Page 386



H132 Page 387

Exemple de commande **Référence**
H133-24DC

	Tension (V)	Puissance (W)
H133-24DC	12 DC et 24 DC	0,25
H133-230AC	230 AC	1,2