

MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H24-VGL**


Vérin unité de guidage

UTILISATION

- Avec amortissement de fin de course élastique.
- Plage de température : de -20°C à $+80^{\circ}\text{C}$.
- Pression de service maxi : 10 bars.
- Diamètre et course standard (voir tableau).
- Fluide de service : air comprimé filtré, lubrifié ou non.
- Prévu pour détection par capteur de proximité.
- Vérin avec guidage sur paliers lisses.

SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres versions.

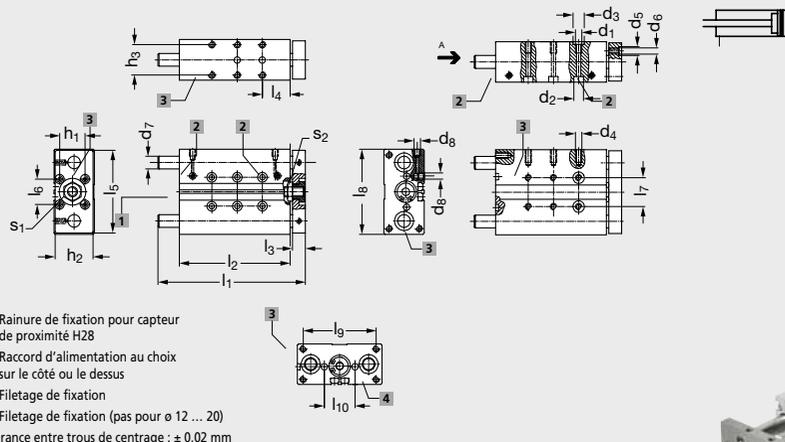

Référence

Exemple de commande **H24-12-10-VGL**

Consultez l'ensemble des dimensions sur notre site internet :

www.michaud-chailly.fr

Diamètre piston	Course 10	Course 20	Course 25
12	H24-12-10-VGL	H24-12-20-VGL	H24-12-25-VGL
16	H24-16-10-VGL	H24-16-20-VGL	H24-16-25-VGL
20	-	H24-20-20-VGL	H24-20-25-VGL
25	-	H24-25-20-VGL	H24-25-25-VGL
32	-	H24-32-20-VGL	H24-32-25-VGL
40	-	-	H24-40-25-VGL
50	-	-	H24-50-25-VGL
63	-	-	H24-63-25-VGL
80	-	-	H24-80-25-VGL
100	-	-	H24-100-25-VGL

Vérin unité de guidage

