

MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDES**MATIÈRE**

- PVC souple tressé.

UTILISATION

- Tuyaux polyvalent adapté à de nombreux usages :
 - . alimentation de machine et d'outillage en air comprimé,
 - . passage de gaz industriels,
 - . passage de produits alimentaires  : jus de fruits, vins, alcools forts et lait,
 - . transfert de certains produits chimiques : acides et bases,
 - . refoulement d'eau (traitement des eaux).
- Température : -15°C à +60°C.


SUR DEMANDE

- Existe dans d'autres longueurs.

modèle **H600**

Tuyau PVC souple alimentaire renforcé

longueur 25 m 

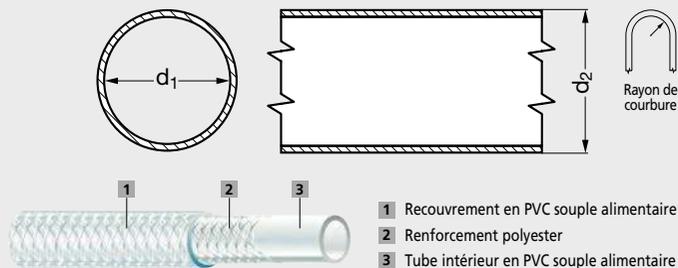

- 1 Recouvrement en PVC souple alimentaire
- 2 Renforcement polyester
- 3 Tube intérieur en PVC souple alimentaire

**Référence****Exemple de commande** **H600-6-12-25M**

	d ₁	d ₂	Pression à 23°C (bar)	Rayon de coubure (mm)
H600-6-12-25M	6	12	20	36
H600-7-13-25M	7	13	20	46
H600-8-14-25M	8	14	20	54
H600-9-15-25M	9	15	20	66
H600-10-16-25M	10	16	20	74
H600-12-19-25M	12	19	20	90
H600-13-20-25M	13	20	20	101
H600-15-23-25M	15	23	20	120
H600-19-27-25M	19	27	20	157
H600-20-28-25M	20	28	20	170
H600-25-34-25M	25	34	16	219
H600-25-36-25M	25	36	17	225
H600-30-41-25M	30	41	13	277
H600-32-42-25M	32	42	12	320
H600-38-48-25M	38	48	12	420
H600-40-52-25M	40	52	10	460
H600-50-64-25M	50	64	9	600

Produits associés**H32-DC-CO**
Page 504**H72-EC**
Page 557**H80**
Page 560