

MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H604**


Tuyau PVC souple alimentaire

avec spire PVC rigide longueur 25 m **MATIÈRE**

- PVC.
- d, 20 à 70 : parois intérieures et extérieures lisses.
- d, 75 à 151 : seule la paroi intérieure est lisse.

UTILISATION

- Température: -15°C à +60°C.
- Refoulement et aspiration de produits divers.
- Irrigation, pompes.
- Semoirs.
- Transfert de produits alimentaires : jus de fruits, vins, alcools forts et lait.
- Passage de poudres peu abrasives.

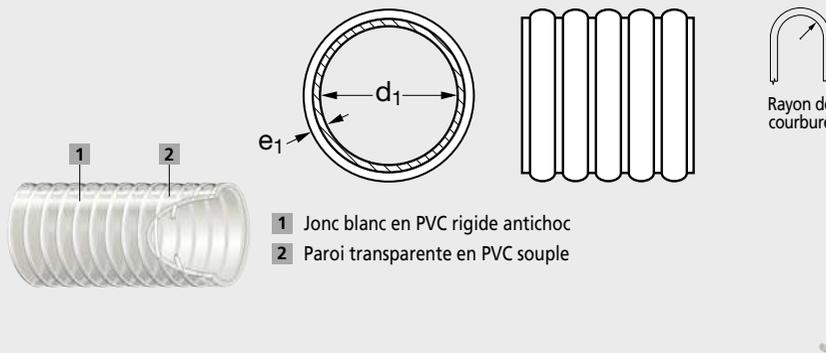

- 1 Jonc blanc en PVC rigide antichoc
- 2 Paroi transparente en PVC souple

Produit associé

H80 Page 560

Référence

■ Exemple de commande

H604-20-25M

	d ₁	Tolérance d ₁	e ₁	Pression (bar)	Vide (mbar)	Rayon de courbure (mm)
H604-20-25M	20	± 0,6	2,9	6	800	80
H604-25-25M	25	± 0,6	3	6	800	100
H604-30-25M	30	± 0,6	3,1	6	800	120
H604-32-25M	32	± 0,6	3,1	6	800	128
H604-35-25M	35	± 0,6	3,3	5	800	140
H604-38-25M	38	± 0,6	3,5	5	800	152
H604-40-25M	40	± 0,6	3,6	5	800	160
H604-45-25M	45	± 0,6	3,9	5	800	180
H604-50-25M	50	± 0,6	4,2	5	800	200
H604-55-25M	55	± 0,6	4,2	4	800	220

	d ₁	Tolérance d ₁	e ₁	Pression (bar)	Vide (mbar)	Rayon de courbure (mm)
H604-60-25M	60	± 0,6	4,2	4	800	240
H604-63-25M	63	± 0,6	4,3	4	800	252
H604-70-25M	70	± 0,6	4,6	4	700	280
H604-75-25M	75	± 1	4,8	4	700	300
H604-80-25M	80	± 1	5,3	3	700	320
H604-90-25M	90	± 1	6,1	3	700	360
H604-100-25M	100	± 1	6,1	3	700	500
H604-110-25M	110	± 1	6,1	3	600	550
H604-120-25M	120	± 1	6,3	3	600	600
H604-151-25M	151	± 1	6,3	3	600	755