



MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDESmodèle **H640**

Tuyau PVC souple pour pulvérisation agricole

longueur 25 m

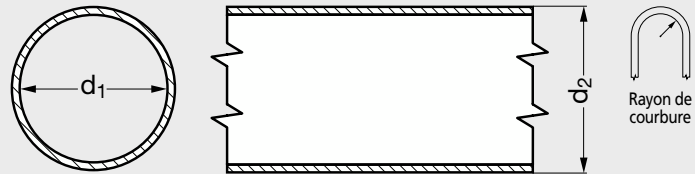

- 1 Revêtement extérieur en PVC souple bleu
- 2 Renforcement textile
- 3 Tube intérieur en PVC souple noir

**MATIÈRE**

- PVC.

UTILISATION

- Température : -15°C à +60°C.
- Pression : 40 bars.
- Traitement par pulvérisation.
- Transvasement et épandage d'engrais liquides.
- Peut également être employé en alimentation air comprimé.

Produits associés**H80** Page 560**H32-DC-CO**
Page 504**Référence**Exemple de commande **H640-10-17-25M**

	d ₁	Tolérances d ₁	d ₂	Tolérances d ₂	Pression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Longueur (m)
H640-10-17-25M	10	± 0,5	17	± 0,5	40	70	25
H640-12-20-25M	12	± 0,6	20	± 0,6	40	84	25
H640-16-24-25M	16	± 0,6	24	± 0,6	40	112	25
H640-19-28-25M	19	± 0,8	28	± 0,8	40	133	25
H640-25-35-25M	25	± 1	35	± 1	40	175	25