

MICHAUD CHAILLYCOMPOSANTS POUR
PNEUMATIQUES ET FLUIDES**MATIÈRE**

- Polypropylène.

UTILISATION**H650**

- Air.
- Orientable à 180°.
- Atelier de maintenance, garages, usines d'assemblages, industries de process, menuiserie et ébénisterie.

H651

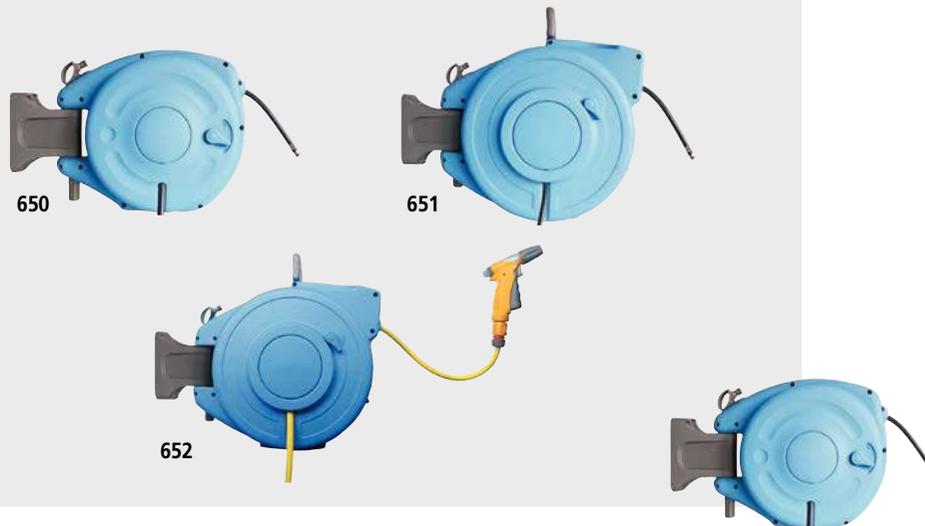
- Air + multi-usages.
- Orientable à 180°.
- Trancanage automatique.
- Atelier de maintenance, garages, usines d'assemblages, industries de process, menuiserie et ébénisterie.
- Véhicules de pulvérisation.
- Utilisable également pour l'eau froide.
- Avec raccord **laiton** 1/4" .

H652

- Eau.
- Orientable à 180°.
- Trancanage automatique.
- Industrie, horticulture, artisans.
- Livré complet avec raccords rapides et pistolet.
- T° maxi: +50° C.

modèle **H65**

Enrouleurs automatiques

**Produits associés**

H70 Page 529



H72-EC Page 557

Exemple de commande **Référence**
H650-8-10-P

	Diamètre intérieur	Longueur (m)	Diamètre extérieur	Pression (bar)	Dimensions	Poids (kg)
H650-8-10-P	8	10	13	10	420 x 170 x 335	4
H651-9,5-20-P	9,5	20	14,5	10	484 x 268 x 428	8
H652-12-18,5-P	12	18,5	16,5	8	484 x 268 x 428	8