

# Corps coupleur ISO B taraudé

*Sécurité "anti  
coup de fouet"*

**MATIÈRE**

- Corps composite.
- Acier anticorrosion.
- Conforme ROHS.
- Joint NBR.


**UTILISATION**

- PN: 12 bars.
- Norme ISO 6150B.
- Température: -15°C à +70°C.
- Raccord de sécurité à décompression.
- Passage:
  - . 6 mm, débit 833 l/min, à 6 bars,
  - . 8 mm, débit 1 950 l/min, à 6 bars.
- Corps orientable.

**CARACTÉRISTIQUES**

- Fabrication sans silicone.
- Antirayure.
- Corps antistatique.
- Atex (détail sur demande).

Détermination des embouts et corps, page 528.

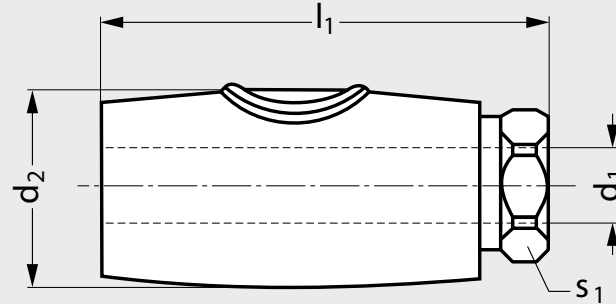

*Décompression  
+ déconnexion  
= un seul geste*



Exemple de commande **H70-03-B-6-1/4-F**

	Diamètre de passage $d_1$	Raccordement	$d_2$	$l_1$	$s_1$
H70-03-B-6-1/4-F	6	1/4"	30	68,6	20
H70-03-B-6-3/8-F	6	3/8"	30	74	20
H70-03-B-6-1/2-F	6	1/2"	30	80,1	26
H70-03-B-8-1/4-F	8	1/4"	33	82,4	23
H70-03-B-8-3/8-F	8	3/8"	33	82,4	23
H70-03-B-8-1/2-F	8	1/2"	33	89,4	26

Produits associés



H32 Page 491



H70-01-B-F  
Page 532



H70-01-B-T  
Page 534



H600 Page 514