

Sécurité "anti
coup de fouet"

MATIÈRE

- Corps composite.
- Acier anticorrosion.
- Conforme ROHS.
- Joint NBR.

UTILISATION

- PN: 12 bars.
- Norme ISO 6150B.
- Température: -15°C à +70°C.
- Raccord de sécurité à décompression.
- Passage:
 - . 6 mm, débit 833 l/min, à 6 bars,
 - . 8 mm, débit 1 950 l/min, à 6 bars.
- Corps orientable.


CARACTÉRISTIQUES

- Fabrication sans silicone.
- Antirayure.
- Corps antistatique.
- ATEX (détail sur demande).

Détermination des embouts et corps, page 528.

Décompression
+ déconnexion
= un seul geste

Corps coupleur ISO B pour tuyau

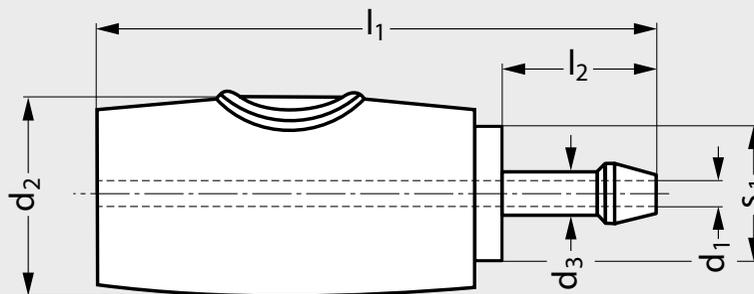

Exemple de commande **H70-03-B-6-6-T** Référence

	Diamètre de passage d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	s ₁
H70-03-B-6-6-T	6	30	6	83	22,8	19,4
H70-03-B-6-8-T	6	30	8	83	22,8	19,4
H70-03-B-6-10-T	6	30	10	83	22,8	19,4
H70-03-B-6-13-T	6	30	13	83	27,8	19,4
H70-03-B-8-8-T	8	33	8	96	23	22,5
H70-03-B-8-10-T	8	33	10	96	23	22,5
H70-03-B-8-13-T	8	33	13	101	28	22,5
H70-03-B-8-16-T	8	33	16	101	28	22,5

Produits associés



H80 Page 560



H70-01-B-F
Page 532



H70-01-B-T
Page 534



H600 Page 514