



Motoréducteur à engrenages parallèles Manubloc 3232 de 37,3 à 370 tr/min

Forme BT, arbre creux cylindrique H

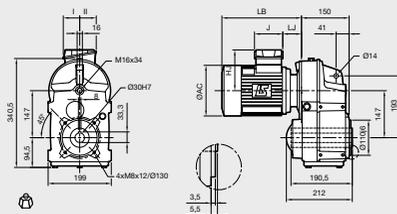


MUB : 26 kg + Moteur

Forme bride BS, arbre creux cylindrique H

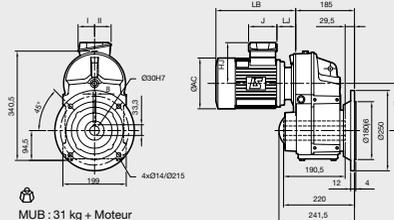

MUB : 31 kg + Moteur

Forme bride BD, arbre creux cylindrique H

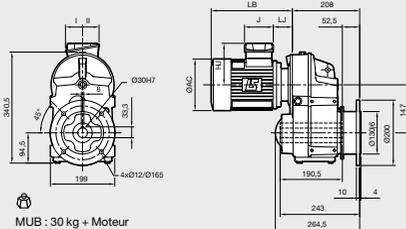

MUB : 30 kg + Moteur

CARACTÉRISTIQUES

- Arbre de sortie creux \varnothing 30 mm.
- Autres montages ou autres fixations: nous consulter.

SUR DEMANDE

- Autres possibilités.

Références valables pour position de montage horizontale uniquement.

Autres positions de montage, voir page 660.



Puissance (kW)	AC	HJ	J	LB	LJ	I	II	Poids* (kg)
0,25 / 0,37 / 0,55	140	109	86	217	49	43	43	8,3
0,75 / 0,9	170	135	86	288	67,5	43	43	11,7
1,1 / 1,5 / 1,8	190	135	86	290	71	43	43	15,2
2,2 / 3	200	140	86	354,5	72	43	43	25,7
4	235	149	86	371	73,5	43	43	35
5,5	260	172	126	397	52,5	63	63	42

Nous consulter pour les autres cotes d'encombrement.
* Poids moteur

Motoréducteur à engrenages parallèles Manubloc 3232 de 37,3 à 370 tr/min

Tableau de sélection

		Exemple de commande ⁽¹⁾											Choix de montage					
		Référence	Fixation	Rapport de réduction	Type de montage	Nombre de pôles	Puissance											
		MUB3232	BTH	23,5	MI	4P	2,2kW											
Vitesse de sortie (tr/min)	Rapport de réduction	Puissance (kW) / Hauteur d'axe																
		0,25	0,37	0,55	0,75	0,9	1,1	1,5	1,8	2,2	3	4				5,5		
		Facteur de service											Carter taraudé	Autre bride standard	Autre bride réalisable			
		71	71	71	80	80	90	90	90	100	100	112				132		
37,3	38,9	7,68	5,07	3,32	2,5	2,04	1,69							BTH*	BS	BD		
43,5	33,3	8,96	5,92	3,87	2,91	2,39	1,97	1,44	1,19	0,98								
47,7	30,4	9,83	6,49	4,25	3,2	2,62	2,17	1,58	1,31	1,07								
52,7	27,5		7,16	4,69	3,53	2,89	2,39	1,75	1,45	1,18	0,86	Nous consulter						
61,7	23,5		8,4	5,5	4,13	3,39	2,8	2,05	1,69	1,39	1,01							
69,4	20,9		9,45	6,18	4,65	3,81	3,15	2,3	1,91	1,56	1,14	0,86						
77,5	18,7			6,73	5,04	4,14	3,42	2,5	2,07	1,69	1,24	0,94						
87,9	16,5			7,42	5,54	4,55	3,75	2,74	2,27	1,86	1,36	1,03						
97,3	14,9			8,05	5,99	4,93	4,06	2,97	2,46	2,01	1,47	1,11	0,8					
111	13,1			8,77	6,53	5,37	4,42	3,23	2,68	2,19	1,6	1,21	0,88					
118	12,3			9,20	6,84	5,63	4,64	3,39	2,81	2,3	1,68	1,27	0,92					
137	10,6	Nous consulter			7,53	6,20	5,10	3,73	3,09	2,53	1,85	1,40	1,01					
156	9,32				8,27	6,81	5,60	4,09	3,40	2,78	2,03	1,53	1,11					
172	8,42				8,84	7,28	5,99	4,38	3,63	2,97	2,17	1,64	1,19					
195	7,45				9,58	7,88	6,49	4,74	3,93	3,22	2,35	1,78	1,29					
207	6,99					8,09	6,66	4,87	4,03	3,30	2,41	1,82	1,32					
245	5,91						7,22	5,27	4,37	3,58	2,62	1,97	1,43					
294	4,94							5,68	4,71	3,85	2,82	2,13	1,54					
370	3,92								6,30	5,22	4,27	3,12	2,36	1,71				

1. Motoréducteur Manubloc MUB3232 Puissance 2,2 kW Réduction 1/23,5 Carter taraudé BTH arbre creux cylindrique H Vitesse de sortie 61,7 tr/min Alimentation triphasée Facteur de service 1,39.

* Attention. Montage BTH : carter trous taraudés. Pour une bride de sortie à trous lisses se reporter au tableau Page 659.